


記号	年月日	改訂記事	担当	承認
△				
△				

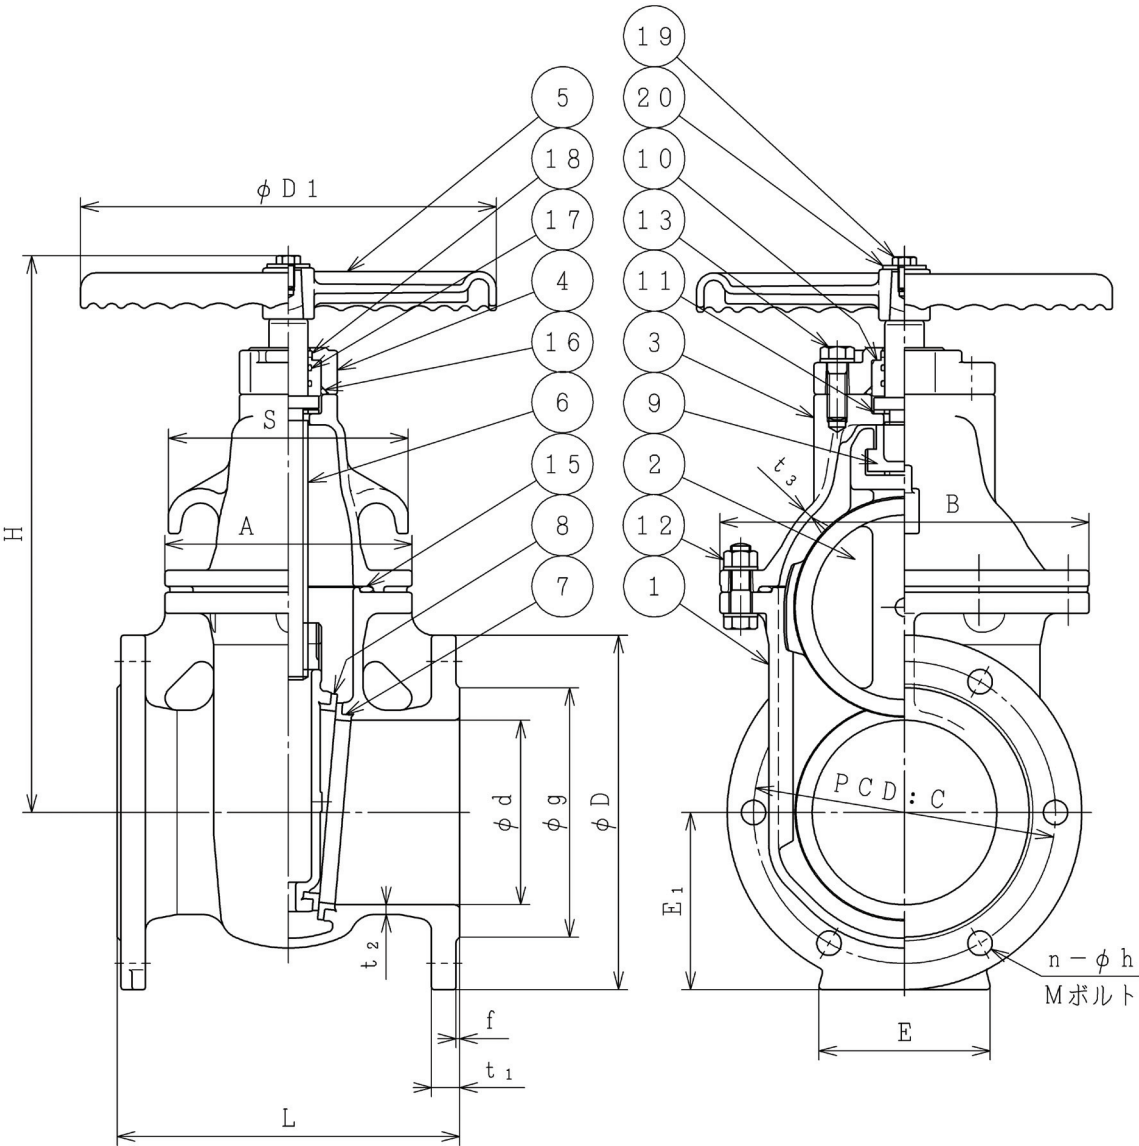

呼び径	d	L	フ ラ ン ジ 寸 法									肉 厚		脚寸法		ふ た		S	ハンド		高さ
			D	g	ボルト穴			ボルト の呼び	厚 さ		(最小)	(最小)	E	E ₁	A	B	D ₁		H		
					C	n	h		t ₁	f										t ₂	
50	50	180	155	96	120	4	19	M16	16	2	6	5	80	78	150	174	—	200	275		
75	75	240	211	125	168	4	19	M16	21	3	6	5	90	106	170	212	145	220	310		
100	100	250	238	152	195	4	19	M16	21	3	6	6	110	119	180	240	154	220	365		
150	150	280	290	204	247	6	19	M16	22	3	7	6	140	145	202	302	196	340	460		
200	200	300	342	256	299	8	19	M16	23	3	8	7	160	171	238	376	214	340	540		
250	250	380	410	308	360	8	23	M20	24	3	9	7	190	205	256	434	236	420	655		
300	300	400	464	362	414	10	23	M20	25	3	9	7	220	232	268	494	244	420	765		

20	平座金	SUS304	1	
19	六角ボルト	SUS304	1	
18	ダストシール	NBR	1	
17	Oリング	NBR	2	
16	Oリング	NBR	1	
15	ガスケット	SBR	1	
13	六角ボルト・平座金	SUS304	2	φ200以上は4本
12	六角ボルトナット・平座金	SUS304	1S	
11	スラストワッシャ	合成樹脂	1	
10	Oリングケース	合成樹脂	1	
9	めねじこま	CAC406	1	又はCAC411
8	弁体弁座	CAC406	2	又はCAC411
7	弁箱弁座	CAC406	2	又はCAC411
6	弁棒	SUS403	1	
5	ハンドル車	FCD450-10	1	φ50はFC200
4	パッキン箱	FCD450-10	1	
3	ふた	FCD450-10	1	
2	弁体	FCD450-10	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	
No.	名称	材料	数量	備考

仕 様			
MM-CS型 FCD 7.5K 内(外)面粉体塗装		最高使用圧力	0.75 MPa
		試験圧力	弁箱 1.75 MPa 弁座 0.75 MPa
図名	JWWA B 122 2種 ショート ハンドル付 φ50~φ300 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁		
課長	検図	設計	製図
第三 角 法		尺度	
瀧本	北村	瀧本	日付
2020/05/25		1:4	
宮部鉄工株式会社		図番	AM-G20128 △

記事