



MM-C型



MMシール型

JWWA B 122

水道用 ダクティル鑄鉄仕切弁

MM-C 型

呼び径 50 ~ 300

MMシール 型

呼び径 350 ~ 500

MIYABE

- 呼び径200まで土被り600mmあれば設置可能です。
- 止水部はくさび形によるメタルタッチで、長年の使用に対応します。
- 弁棒ツバ部にスラストワッシャ、軸止水部にOリングを使用しているため操作トルクが軽くなっています。
- 軽トルク用にボールベアリング入り仕切弁や、弁棒上昇式の外ねじ式仕切弁も製作しています。



宮部鉄工株式会社


水道用ダクタイトル鋳鉄仕切弁

水道用ダクタイトル鋳鉄仕切弁


MM-C 型 呼び径 **50 ~ 300**

MMシール 型 呼び径 **350 ~ 500**

MIYABE

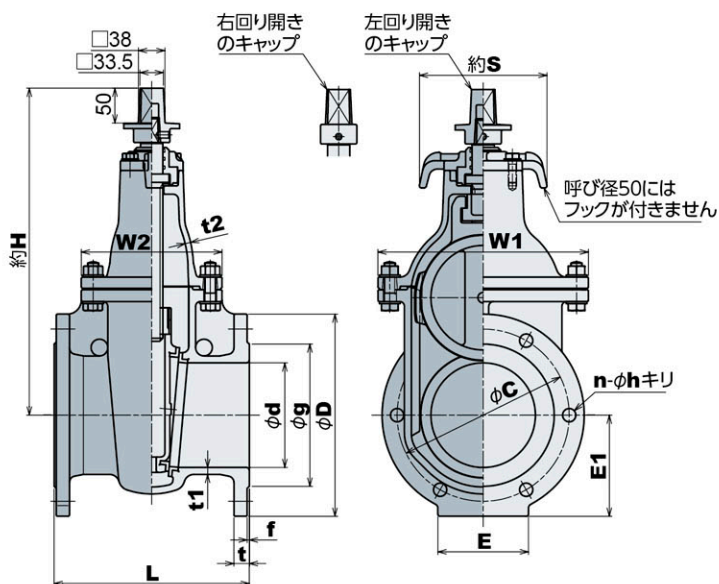

水道用ダクタイトル鋳鉄仕切弁 MM-C型(呼径50~300)

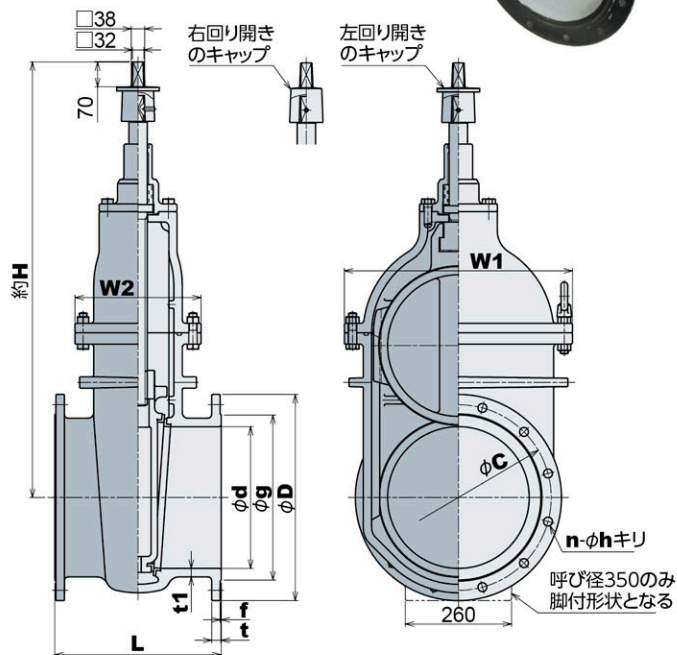

水道用ダクタイトル鋳鉄仕切弁 MMシール型(呼径350~500)

※本図は2種を示します。3種・4種については図面をご確認ください。

水道用ダクタイトル鋳鉄仕切弁 MM-C型 寸法(mm)

呼び径	d	L	最小肉厚 t1	脚寸法 t2	E	W1	W2	S	H
50	50	180	6	5	80	174	150	—	290
75	75	240	6	5	80	212	170	160	335
100	100	250	6	6	90	240	180	165	385
125	125	260	7	6	120	271	194	185	425
150	150	280	7	6	130	302	202	185	470
200	200	300	8	7	160	376	238	210	560
250	250	380	9	7	190	434	256	230	680
300	300	400	9	7	220	494	268	255	775

水道用ダクタイトル鋳鉄仕切弁 MMシール型 寸法(mm)

呼び径	d	L	最小肉厚 t1	W1	W2	H
350	350	430	18	576	308	1090
400	400	470	21	644	356	1230
450	450	500	23	718	386	1340
500	500	530	26	788	412	1440

※記載のない寸法は対象図面をご確認ください。

主要部材質

部品名称	材 料
弁 箱	FCD450-10
弁 体	FCD450-10
ふ た	FCD450-10
パ ッ キ ン	FCD450-10
キャ ッ プ	FCD450-10
弁 棒	C3771B
弁 座	CAC406
めねじこま	CAC406

標準仕様

呼び径	MM-C型 75~300	MMシール型 350~500
ね じ 形 式	内ねじ式	
接 合 形 式	JIS G 5527 準拠	
流 体 の 種 類	上水・工水・農水	
パ ル プ の 種 類	2種(7.5K) 3種(10K)	2種(7.5K) 3種(10K)
使 用 圧 力	0.75Mpa 1.0Mpa	0.75Mpa 1.0Mpa
試 験 圧 力	弁箱耐圧 1.75Mpa 2.3Mpa 弁座漏れ 0.75Mpa 1.0Mpa	1.75Mpa(350)・1.4Mpa(400以上) 2.3Mpa(350)・2.1Mpa(400以上) 0.75Mpa 1.0Mpa
塗 装	エポキシ樹脂粉体塗装 水道用合成樹脂塗装 又は エポキシ樹脂粉体塗装	

仕様・形状など予告なく変更する場合がございます。

■日本水道協会検査工場(第R-49号)
■ISO9001認証事業所 ■水道バルブ工業会会員



ISO9001
認証取得 本社工場

△ 宮部鉄工株式会社

〒522-0027 滋賀県彦根市東沼波町1131番地
TEL0749-22-2001 / FAX0749-23-1757
http://www.miyabe-v.co.jp/
MAIL:miyabe-v@ceres.ocn.ne.jp



M01.29.02.200

代理店