

コンパクト設計で
浅層埋設対応



単口 75

JWWA B 103

水道用 地下式消火栓

単口 / 呼び径 75 103S 型

MIYABE

- JWWA B 103 (水道用地下式消火栓)規格品です。
- コンパクト設計で従来品より約3kgの軽量化をしています。
- パッキン押えを無くし密閉式にしたので、パッキン部の増し締めは不要です。
- 口金部は弁箱とフランジ接続されており、破損した場合でも交換は容易です。
- ナットレス構造によりT形レンチ1本での分解が可能です。


 宮部鉄工株式会社

水道用地下式消火栓

水道用地下式消火栓

単口 / 呼び径 75 103S 型

MIYABE

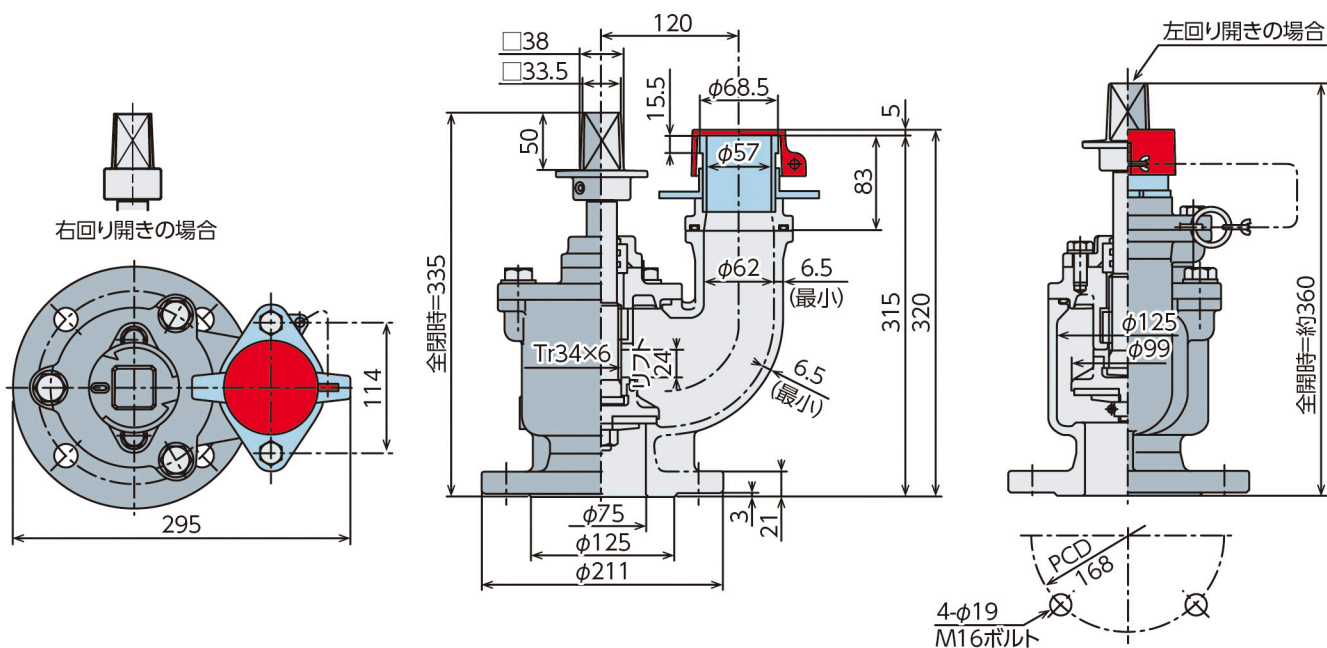

主要部材質

部品名称	材料
弁箱体	FCD450-10
弁座	CAC406
弁箱蓋	SBR
パッキン	FCD450-10
弁棒	FCD450-10
めねじこま	SUS403
リングケース	CAC406
キャップ	合成樹脂
	FCD450-10

標準仕様

呼び径		75(単口)
回転数		4回転(75)
流体の種類		上水
バルブの種類		2種(7.5K)
使用圧力		0.75Mpa
試験圧力	弁箱耐圧	1.75Mpa
	弁座漏れ	1.3Mpa
塗装	内面	エポキシ樹脂粉体塗装
	外面	水道用合成樹脂塗装 又は エポキシ樹脂粉体塗装

仕様・形状など予告なく変更する場合がございます。

- 日本水道協会検査工場(第R-49号)
- ISO9001認証事業所 ■水道バルブ工業会会員



ISO9001
認証取得 本社工場

宮部鉄工株式会社

〒522-0027 滋賀県彦根市東沼波町1131番地
TEL0749-22-2001 / FAX0749-23-1757
http://www.miyabe-v.co.jp/
MAIL:miyabe-v@ceres.ocn.ne.jp



環境に考慮し、
植物油を使用した
インキを使用しています。

代理店