


記号	年月日	改訂記事	担当	承認
△	2021.2.08	呼び径125削除	田中	瀧本
△				

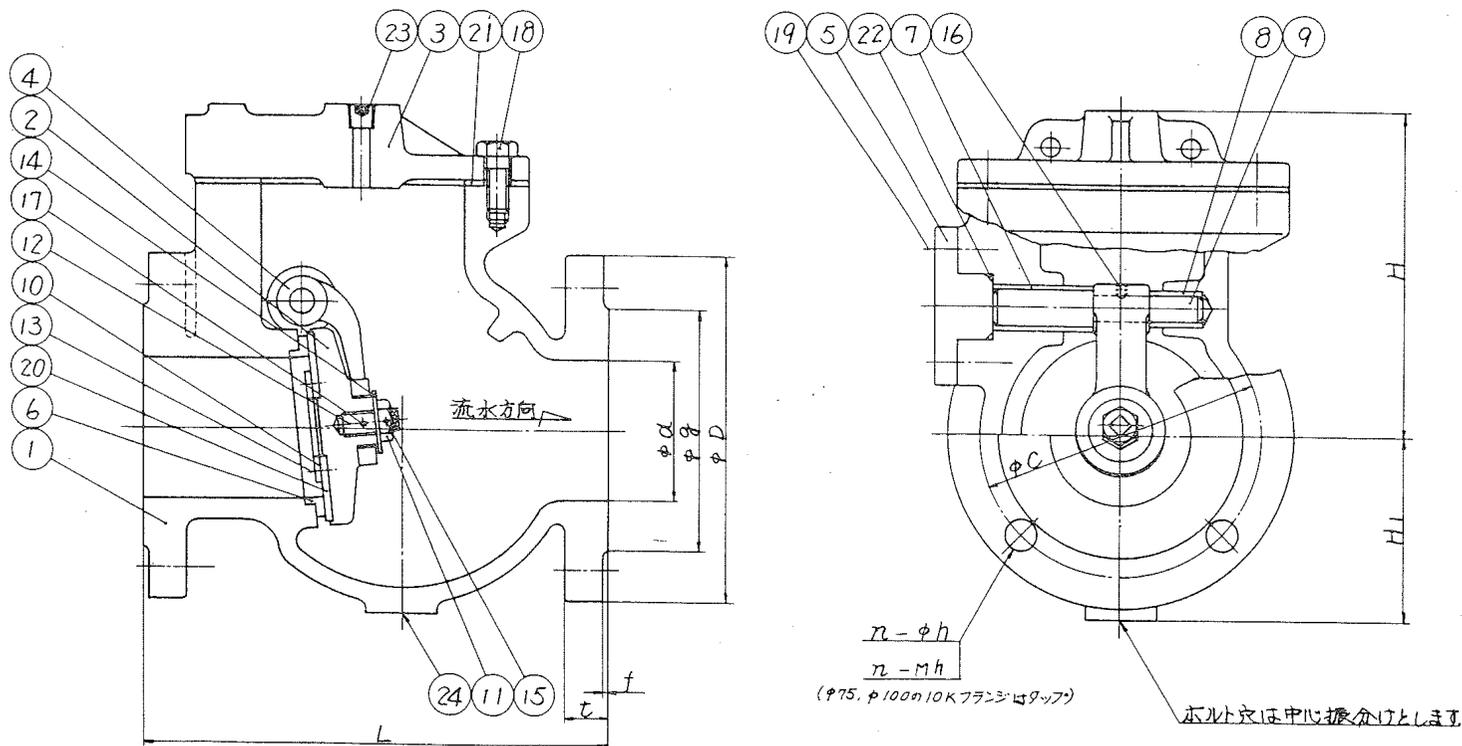

24	六角穴付き沈みプラグ	S45C	1	オプション
23	六角穴付き沈みプラグ	S45C	1	
22	Oリング	NBR	1	
21	ガスケット	SBR	1	
20	弁体弁座	CR	1	
19	六角ボルト	SS400	2	
18	六角ボルト	SS400	1S	
17	ピン	SUS304	1	
16	六角穴付き止ねじ	SUS304	1	φ150は2
15	割ピン	SUS304	1	
14	平座金	SUS304	1	
13	六角ボルト	SUS304	1	
12	固定ボルト	SUS304	1	
11	六角ナット	SUS304	1	
10	押え板	SUS304	1	
9	アーム軸	SUS304	1	
8	ブシュ	BC6	1	
7	ブシュ	BC6	1	
6	弁箱弁座	SUS304	1	
5	押え	FC200	1	
4	アーム	FCD450-10	1	
3	ふた	FCD450-10	1	
2	弁体	FCD450-10	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	

No.	名称	材料	数量	備考
仕 様				
FCD 7.5K 10K 内(外)面粉体塗装		最高使用圧力		MPa
		試験圧力	弁箱 弁座	MPa
名	φ75~φ150 逆止弁			
課長	検図	設計	製図	第三角法 尺度
瀧本	瀧本	田中	日付	2020/11/05
宮部鉄工株式会社 図番 AM-C20310 △				

呼び径	JIS G 5527(7.5K) RF								JIS G 5527(10K) RF								L	H1	H
	g	C	D	t	f	n	h	g	C	D	t	f	n	h					
75	125	168	211	24	3	4	19	125	150	185	24	3	8	M16	250	98	173		
100	152	195	238	25	3	4	19	152	175	210	25	3	8	M16	270	112	188		
150	204	247	290	26	3	6	19	204	240	280	26	3	8	23	370	160	243		

記事
 内外面粉体塗装の場合は
 部品No.18.19.23.24は SUS304製
 部品No.18.19は平座金付