

価格表

PRICE LIST

2020年度



宮部鉄工株式会社

注 意 事 項

- 1) 本価格表は、2020年4月1日より適用致します。
- 2) 本価格表は、弊社工場渡しの価格になります。
(弊社通常の運送便以外のチャーター便、特殊車輛便、その他指定等ご希望の場合は別途料金をお問い合わせ下さい。)
- 3) 本価格表は、消費税を含んでおりません。別途申し受けます。
- 4) 本価格表の各弁栓類には、配管接続用ボルト・ナット・パッキンは含まれておりません。
- 5) 本価格表以外の仕様及び特殊塗装については、別途お見積り致します。
- 6) 製品の写真は参考であり、仕様等の変更を行っている場合がございます。

技術者派遣費用について

バルブ類の現地据付け、調整、保守点検、修理作業等で工場からの技術者の派遣を必要とされる場合は、下記の技術者派遣費をご配慮下さいますようお願い致します。

技術者派遣費（1人 / 1日）	75,000 円
宿泊費（1人 / 1日）	10,000 円
交通費（本社滋賀を拠点）	実 費

※ 内容によって別途お見積り致します。

ご注文取消し・返品対応について

お客様の都合により、ご注文を取消し又は変更される場合、工程の進捗状況に応じ、キャンセル料、変更手数料を請求させていただく場合がございます。

又、納入後の返品等につきましては、当初送り運賃及び諸経費を返金額より引かせていただきますのでご了承下さい。

目次 CONTENTS

	ページ
新商品	
1. フランジ補強金具補修弁	1
仕切弁	
2. 水道用ソフトシール仕切弁（内ねじ式）	3
3. 水道用ソフトシール仕切弁（K形受挿し）	3
4. GX形ソフトシール仕切弁	4
5. NS形ソフトシール仕切弁	4
6. PE管用ソフトシール仕切弁	5
7. 塩ビ管用ソフトシール仕切弁	5
8. 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁（内ねじ式）	6
9. 水道用仕切弁（外ねじ式）	6
10. ボールベアリング入り仕切弁	7
11. 水道用仕切弁（ギア密閉式）	8
12. 外ねじ仕切弁（下水用）	8
13. 水道用電動式仕切弁（外ねじ式）	9
バタフライ弁	
14. 水道用バタフライ弁	10
ステンレス製	
15. ステンレス製地下式単口消火栓	11
16. ステンレス製空気弁付消火栓	11
17. ステンレス製排気弁付消火栓	11
18. ステンレス製急速空気弁	12
19. ステンレス製補修弁（ボール式）	12
消火栓	
20. 水道用ボール式単口消火栓	13
21. 水道用地下式消火栓 B103（単口・双口）	13
22. 水道用地下式単口消火栓	14
23. 水道用地下式双口消火栓	14
24. 水道用空気弁付消火栓	15
25. 水道用排気弁付消火栓	15
26. 水道用地上式消火栓（単口・双口）	16
27. 消火栓関連品	17
空気弁	
28. 小型急速空気弁	18
29. 水道用急速空気弁	19
30. 水道用急速空気弁 玉押し器対応型	20
31. 不凍結型急速空気弁	21
32. 水道用双口空気弁	21
補修弁	
33. 水道用補修弁（ボール式）	22
34. 水道用補修弁（特殊型）	23
35. 水道用補修弁（バタフライ弁）	23
36. 空気弁付補修弁	24
37. 三方ボール式補修弁	24
その他	
38. 水道用逆止弁（スイング式）	25
39. 水道用伸縮管	25
40. 外ねじ仕切弁	26
41. スプリング式空気弁	26
42. T型キーハンドル	27
43. 仕切弁用嵩上げロット棒	27
44. バルブ接続用部品	28

① 新商品 フランジ補強金具補修弁用

フランジ 補強金具 補修弁用

呼び径 **75/100**



補修弁のボルト・ナット破損事例

補修弁の弁箱(上・下)の締付部から漏水する事例が発生しています。




原因

腐食環境下に長期間さらされ、ボルトの腐食が進行し破断へと至ります。



環境例

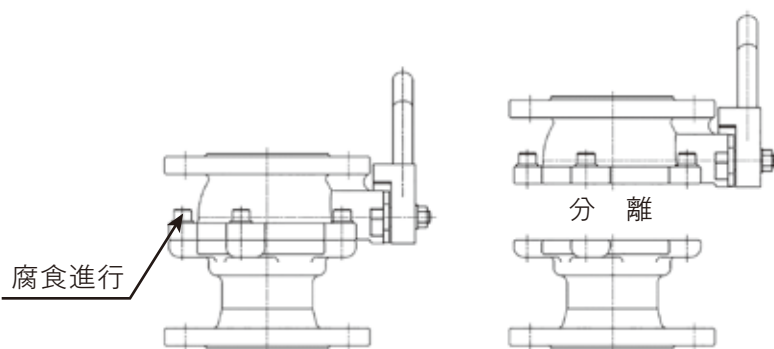

漏水を未然に防ぐために…

対 策

「フランジ補強金具 補修弁用」は
補修弁をフランジ上下から強固に補強し、
分離・漏水を未然に防ぐための金具です。

特 徴

- ・掘り起こし工事をせずに施工可能です。（※設置環境によります）
- ・フランジ間をクランプするので補修弁の形状に左右されません。
- ・埋設深度が1 mを超える場合でも、組立工具によって施工可能です。
- ・本品設置後であれば、フランジ接続ボルトが緩んだ場合や腐食破断した際でも漏水の危険性はありません。



施工例



2019年度ご採用・納入実績

東京都水道局様

神奈川県企業庁企業局様

さいたま市水道局様

鴻巣市都市建設部様

京都市上下水道局様

富田林市上下水道部様

四日市市上下水道局様

※設置方法の詳しいご説明や
製品設置デモにも伺いますので、
どうぞお気軽にお問合せ下さい。

呼び径	面間 (L)	単価	参考重量
75	100	60,000	約 11 kg
	150	65,000	
	200	70,000	
	250	75,000	
	300	80,000	
	350	85,000	
	400	90,000	
100	200	95,000	約 11 kg
	250	100,000	
	300	105,000	
	400	110,000	


② 水道用ソフトシール仕切弁（内ねじ式）

JWWA B 120

MS-C型・MS-CⅡ型・MS-CⅢ型

C-タイトバルブ フランジ形

呼び径	7.5K	10K	16K	丸ハンドル 加算額	開度計 加算額	参考質量 (kg)	キャップ式 高さ (約 mm)
50	49,100	56,800	82,400	13,600	7,700	14	280
75	61,000	70,300	104,000	13,600	7,700	22	315
100	78,600	90,400	133,100	14,800	9,900	30	365
150	136,800	158,100	233,000	30,800	12,100	49	440
200	202,800	233,500	344,900	37,000	17,600	69	520
250	309,800	355,200	525,200	45,600	18,700	110	610
300	410,900	472,600	700,700	55,500	19,800	140	710
350	661,100	762,300	—	55,500	—	242	960
400	941,600	1,084,600	—	74,000	—	322	1,045
450	1,240,800	1,434,400	—	—	—	490	1,145
500	1,608,200	1,853,500	—	—	—	570	1,230

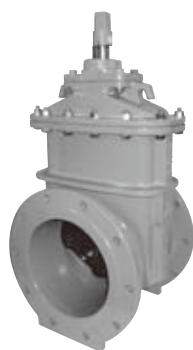

呼び径	回転数 (約 回)	面間(mm) (7.5K・10K)
50	15	180
75	14	240
100	19	250
150	20	280
200	26	300
250	26	380
300	31	400
350	36	430
400	35	470
450	42	500
500	43	530

・外ネジ式は別途お見積り致します。

③ 水道用ソフトシール仕切弁（K形受挿し）

MS-KY型・MS-KYⅡ型

C-タイトK形受挿し

呼び径	10K	参考質量 (kg)
75	94,600	30
100	117,200	36
150	193,600	64
200	282,100	89
250	409,900	133
300	541,500	180



4 GX形 ソフトシール仕切弁

JWWA B 120

MS－GX型

C－タイトGX両受け

呼び径	10K	開度計 加算額	参考質量 (kg)
75	113,300	7,700	32
100	138,000	9,900	40
150	211,000	12,100	71
200	306,300	17,600	101
250	446,600	18,700	143
300	731,500	19,800	225
400	1,226,000	—	397



MS－GY型

C－タイトGX受挿し

呼び径	10K	開度計 加算額	参考質量 (kg)
75	108,100	7,700	30
100	130,500	9,900	38
150	206,000	12,100	59
200	297,500	17,600	101
250	435,600	18,700	147
300	693,000	19,800	218



・ 接合部品は含んでおりません。

5 NS形 ソフトシール仕切弁

JWWA B 120

MS－NX型・MS－NXⅡ型

C－タイト NS 両受け

呼び径	10K	開度計 加算額	参考質量 (kg)
75	124,100	7,700	35
100	150,700	9,900	42
150	227,600	12,100	77
200	329,900	17,600	114
250	477,800	18,700	160
300	632,500	19,800	218
350	936,100	—	298
400	1,275,400	—	367



呼び径75～250

呼び径300～400
(300以上は準拠品です。)

MS－NY型・MS－NYⅡ型

C－タイト NS 受挿し

呼び径	10K	開度計 加算額	参考質量 (kg)
75	113,400	7,700	32
100	138,300	9,900	43
150	215,800	12,100	74
200	311,200	17,600	108
250	456,700	18,700	153
300	602,200	19,800	204



呼び径75～250

・ NS形300～400のみ、接合部品は含んでおりません。
 ・ 16Kにつきましてはお問い合わせください。

6 PE管用ソフトシール仕切弁

PTC B 22 協会規格品

MS-PYB型


C-タイトポリ管両挿し（袖管付）

呼び径	7.5K	開度計 加算額	参考質量 (kg)
50	106,700	7,700	15
75	113,300	7,700	23
100	143,000	9,900	32
150	235,400	12,100	50
200	476,300	17,600	115

MS-PX型

C-タイトポリ管両受け

呼び径	7.5K	開度計 加算額	参考質量 (kg)
50	94,600	7,700	16
75	101,100	7,700	26
100	126,400	9,900	35
150	210,800	12,100	61
200	437,800	17,600	74



呼び径	バルブ高さ (約 mm)
50	285
75	330
100	365
150	452
200	540

・両受けには接続部品（押し輪・T頭ボルト・ゴム輪・リテーナ・爪・インナーコア）を含んでおります。

7 塩ビ管用ソフトシール仕切弁

MS-VP型

塩化ビニール管用ソフトシール仕切弁
(VP, H1VP)

呼び径	10K	参考質量 (kg)
50	89,900	16
75	104,200	23
100	123,700	32
150	198,000	54

※圧力鑄出し表示を順次、切替させていただきます。



8 水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁（内ねじ式）

JWWA B 122

型 式	呼び径	7.5K			10K	丸ハンドル 加算額	参考質量 (kg)	キャップ式 高さ (約 mm)
		内外面合成樹脂塗装 B122 準拠品(農水用)	内面粉体塗装	内外面粉体塗装	内面粉体塗装			
MM-C型	50	41,900	68,900	82,700	79,300	11,700	17	290
	75	52,000	82,600	99,100	95,100	11,700	28	335
	100	69,600	99,500	119,400	114,500	12,900	37	385
	125	90,700	145,300	174,400	168,200	27,100	53	435
	150	119,300	160,600	192,700	185,000	27,100	59	470
	200	179,700	226,100	271,400	259,800	32,200	90	560
	250	277,300	352,100	422,400	405,200	38,700	131	680
	300	354,400	474,300	534,700	546,100	51,600	181	775
MMシール	350	484,300	783,800	—	901,400	51,600	330	1,090
	400	684,300	1,093,200	—	1,257,100	70,900	470	1,230
	450	903,500	1,487,700	—	1,726,800	—	600	1,340
	500	1,163,200	1,990,000	—	2,288,400	—	750	1,440



呼 び 径	回転数 (約 回)	面間(mm) (7.5K・10K)
50	15	180
75	15	240
100	19	250
125	23	260
150	21	280
200	27	300
250	27	380
300	32	400
350	37	430
400	35	470
450	40	500
500	44	530

・要部ステンレス製の場合は別途お見積り致します。

9 水道用仕切弁（外ねじ式）

JWWA B 122

MM-CO型

呼び径	7.5K 内面粉体塗装	10K 内面粉体塗装	参考質量 (kg)	ハンドル中心 高さ (約 mm)
50	103,300	117,900	22	312
75	118,300	134,800	35	374
100	158,700	180,900	45	451
125	215,100	245,200	67	543
150	268,700	306,400	75	604
200	402,200	458,700	110	749
250	605,400	690,200	150	907
300	758,500	864,700	210	1,048



・要部ステンレス製の場合は別途お見積り致します。

10 ボールベアリング入り仕切弁


JWWA B 122準拠

MM-CB型

呼び径	7.5K		10K	参考質量 (kg)	バルブ高さ (約 mm)	回転数 (約 回)
	内外面合成樹脂塗装 B122 準拠品(農水用)	内面粉体塗装	内面粉体塗装			
75	59,800	95,200	109,400	30	355	15
100	79,600	115,200	132,500	39	400	19
125	104,600	167,500	192,700	56	455	23
150	134,600	185,100	212,900	62	490	21
200	201,300	260,600	299,700	95	580	27
250	315,300	410,600	472,200	138	700	27
300	399,900	547,000	629,100	190	790	32
350	—	938,000	—	390	1,090	37
400	—	1,333,400	—	550	1,230	35
450	—	1,788,800	—	690	1,340	40
500	—	2,307,400	—	920	1,440	44



呼び径75～300

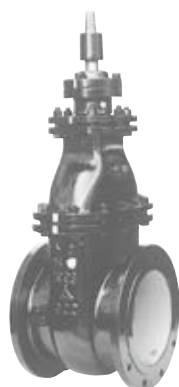

呼び径350～500

・要部ステンレス製の場合は別途お見積り致します。



スカットバルブ



メカニカル形

・スカットバルブ、メカニカル形は別途お見積り致します。

11 水道用仕切弁（ギア密閉式）

JWWA B 131

密閉形平歯車式減速機付（タテ型）

呼び径	F C 製 合成樹脂塗装	F C D 製 内面粉体塗装	参考質量 (kg)	バルブ高さ (約 mm)
400	1,449,000	1,811,300	540	1,470
450	1,805,500	2,518,500	780	1,580
500	2,208,000	3,062,500	980	1,700
600	3,495,500	4,456,300	1,400	1,870
700	4,823,500	5,744,300	2,000	2,160
800	7,400,300	8,745,800	2,800	2,380
900	9,041,300	10,883,600	3,900	2,600
1,000	11,757,600	14,202,500	5,100	2,785



・横型及び要部ステンレス製の場合は別途お見積り致します。

仕
切
弁

12 外ねじ仕切弁（下水用）

呼び径	JIS B 2062タイプ FC/SUS403 7.5K	JIS B 2031タイプ FC/SUS403 7.5K
75	105,800	89,900
100	133,900	116,200
125	204,500	173,800
150	228,300	207,000
200	324,300	295,100
250	501,400	457,900
300	632,500	588,800



JIS B 2062タイプ





JIS B 2031タイプ

- ・弁棒SUS304製は15%upになります。
- ・内面液状エポキシ樹脂塗装 外面フタル酸系下塗り塗装までになります。

13 水道用電動式仕切弁（外ねじ式）

MM-CE型

呼び径	最高使用圧力 (MPa)	バルコン型式	モーター出力 (KW)	FCD 製 内面粉体塗装
50	0.75	LTRH-01	0.1	1,202,400
75	0.75	LTRH-01	0.2	1,221,600
100	0.75	LTRH-01	0.2	1,251,600
125	0.5	LTKD-01	0.2	1,422,000
	0.75	LTKD-01	0.4	1,447,200
150	0.5	LTKD-01	0.4	1,467,600
	0.75	LTKD-02	0.75	1,515,600
200	0.75	LTKD-02	0.75	1,740,000
250	0.4	LTKD-02	0.75	1,987,200
	0.75	LTKD-02	0.75	2,030,400
300	0.3	LTKD-05	0.75	2,144,400
	0.75	LTKD-05	1.5	2,212,800
350	0.3	LTKD-05	1.5	2,450,400
	0.75	LTKD-1	2.2	2,860,800
400	0.4	LTKD-05	1.5	2,774,400
	0.75	LTKD-1	2.2	3,225,600
450	0.3	LTKD-05	1.5	3,480,000
	0.6	LTKD-1	2.2	3,685,200
	0.75	LTKD-1	3.7	3,729,600
500	0.3	LTKD-1	2.2	4,264,800
	0.5	LTKD-1	3.7	4,365,600
	0.75	LTKD-3	3.7	4,790,400

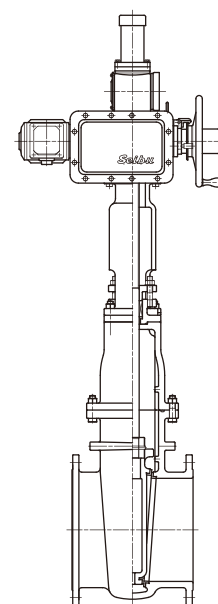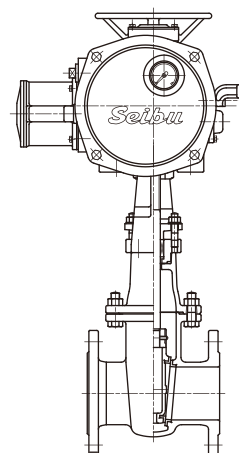

- バルブコントロール（バルコン）は西部電機製使用を基準とします。
- モーターは三相交流、4P、E種耐湿、全閉型、15分定格ブレーキ無し
電源 200/220 400/440 50/60Hzを基準とします。
- 遠隔開度表示（セルシン式・ポテンシオメーター式等）及び開閉スイッチ等は含んでいません。
- 特殊塗装仕様は別途お見積り致します。

付属品別途加算（例）

ポテンシオメーター発信器	149,000	セルシン発信器	100,000
” 受信器	70,000	” 受信器	70,000
変換器（セイミッター）	160,000		

14 水道用バタフライ弁

MSB－C型

水道用バタフライ弁（センターキャップ型）

呼び径	FCD製 7.5K		FCD製 10K	参考質量 (kg)	バルブ高さ (約 mm)
	合成樹脂塗装	内外面粉体塗装	内外面粉体塗装		
150	574,000	777,000	972,000	65	390
200	610,000	800,000	1,035,000	80	430
250	730,000	974,000	1,202,000	110	470
300	868,000	1,160,000	1,432,000	130	520
350	1,058,000	1,400,000	1,691,000	170	550
400	1,347,000	1,725,000	1,892,000	230	590
450	1,557,000	2,024,000	2,231,000	280	615
500	2,048,000	2,243,000	2,450,000	360	740



バタフライ弁

JWWA B 138

MKB型

呼び径	FCD製 7.5K		FCD製 10K	参考質量 (kg)	バルブ高さ (約 mm)
	合成樹脂塗装	内外面粉体塗装	内外面粉体塗装		
150	759,000	901,000	987,000	70	586
200	824,000	986,000	1,079,000	85	612
250	964,000	1,139,000	1,253,000	110	646
300	1,152,000	1,369,000	1,510,000	140	679
350	1,360,000	1,622,000	1,778,000	180	714
400	1,514,000	1,817,000	2,010,000	230	757
450	1,796,000	2,139,000	2,351,000	290	790
500	1,963,000	2,346,000	2,585,000	370	844
600	2,451,000	2,818,000	3,124,000	460	893
700	3,136,000	3,606,000	3,991,000	630	989
800	3,842,000	4,428,000	4,911,000	850	1,044
900	4,728,000	5,474,000	6,061,000	1,160	1,111
1,000	6,088,000	7,022,000	7,763,000	1,400	1,179
1,100	7,565,000	8,188,000	9,085,000	1,800	1,226
1,200	7,983,000	9,453,000	10,490,000	2,100	1,299
1,350	9,848,000	11,868,000	13,020,000	2,760	1,420
1,500	12,419,000	14,030,000	15,580,000	3,500	1,519




・電動開閉式は別途お見積り致します。


15 ステンレス製 地下式単口消火栓

サスネクスト消火栓

型 式	呼び径	高さ (約 mm)	7.5K	参考質量 (kg)
MS-SN I 型	75	200	88,000	13
MS-SN II 型	75	250		15

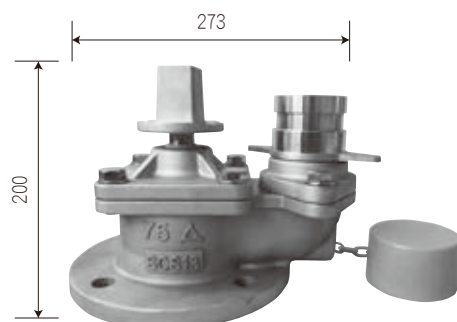

MS-SN I型

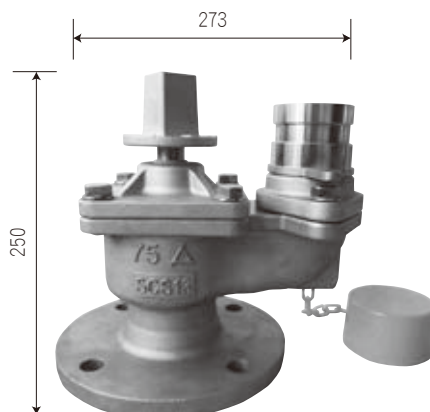

MS-SN II型

16 ステンレス製 空気弁付消火栓



MS-SNAI型

サスエアネクスト消火栓（急速空気弁）


呼び径	7.5K	参考質量 (kg)
75	194,300	17

17 ステンレス製 排気弁付消火栓

MS-SNAII型

サスエアネクスト消火栓（排気弁付）

呼び径	7.5K	参考質量 (kg)
75	110,000	16

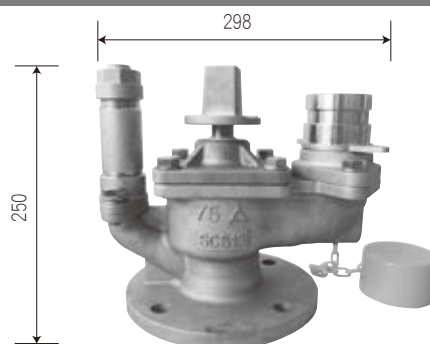


・排水弁付の場合は定価に10,000円加算してください。

18 ステンレス製 急速空気弁

水道用急速空気弁
MA-SS型
サスコンパクト

呼び径	7.5K	10K	参考質量 (kg)
φ25 甲型	81,900	89,300	3.5
φ25 乙型	94,500	104,000	7
φ75	126,000	138,600	11

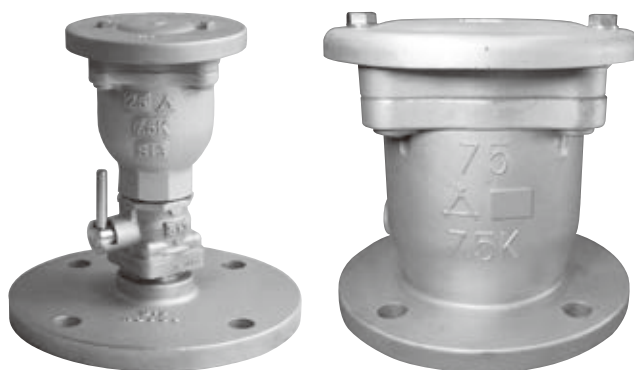


19 ステンレス製 補修弁（ボール式）

BA-SG型
サスガード補修弁

レバー式

呼び径× 面間L	7.5K	10K	参考質量 (kg)
75×100	97,200	—	14
75×150	137,200	—	16
75×200	144,800	157,700	17

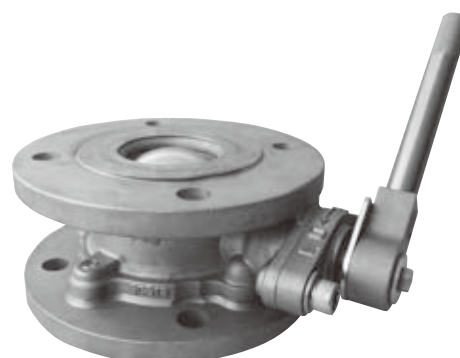

キャップ式

呼び径× 面間L	7.5K	10K	参考質量 (kg)
75×100	132,000	—	16
75×150	178,200	—	18
75×200	185,900	190,100	19



フランジGF溝入り加工

呼び径	定価加算額
75	8,000

・両面GFは倍額になります。

ステンレス製


20 水道用ボール式単口消火栓

JWWA B 135

BS-S型

こがた消火栓 噴流防止機能内蔵


呼び径	7.5K	10K	参考質量 (kg)
75	94,400	112,600	15

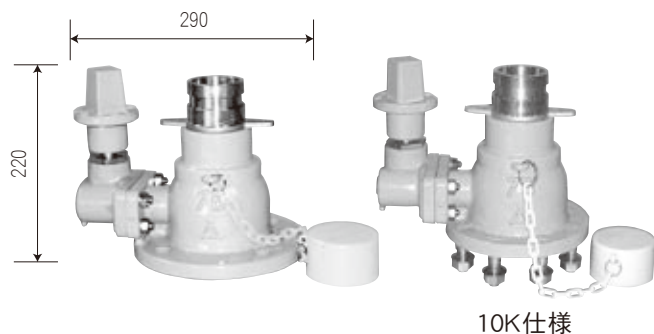

・10K仕様は植込ボルトナットを含んでおります。

B S 消火栓 噴流防止機能内蔵

呼び径	7.5K	参考質量 (kg)
75	104,000	30

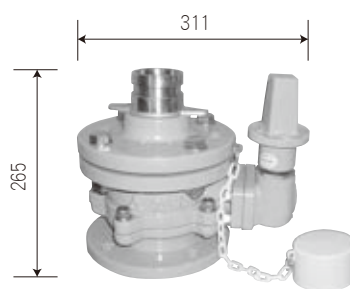


消
火
栓

21 水道用地下式消火栓 B103（単口・双口）

JWWA B 103

水道用地下式消火栓


呼 び 径	7.5K		10K	参考 質量 (kg)
	内 面 粉体塗装	内 外 面 粉体塗装	内 外 面 粉体塗装	
75(単口)	100,500	108,900	130,900	23
100(双口)	213,000	229,900	—	37

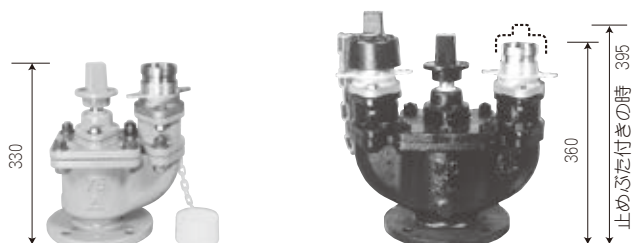

旧 JWWA B 103 : 1991

水道用地下式消火栓


呼 び 径	7.5K		参考 質量 (kg)
	内 面 粉体塗装	内 外 面 粉体塗装	
75(単口)	101,100	110,200	27

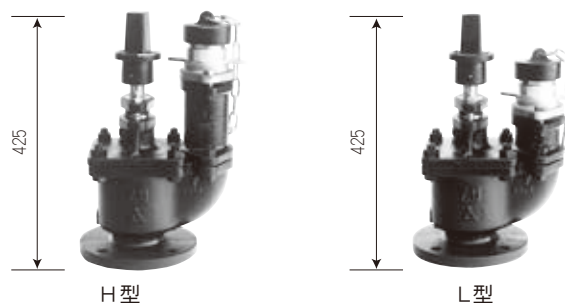

22 水道用地下式単口消火栓


MS-NⅡ型
ネクスト消火栓

呼び径	7.5K	10K	参考質量 (kg)
50	85,800	—	12
75	83,500	92,000	15




MST-Ⅳ型
エルタイトミニ消火栓

呼び径	7.5K	参考質量 (kg)
75	84,700	16




MST-Ⅱ型
ニュータイト消火栓

呼び径	7.5K	参考質量 (kg)
75	87,300	19



MST型
タイト消火栓

呼び径	7.5K	参考質量 (kg)
75	88,600	22




消
火
栓

23 水道用地下式双口消火栓

MTH-S型
ツイン 280

呼び径	7.5K	参考質量 (kg)
100	204,600	32

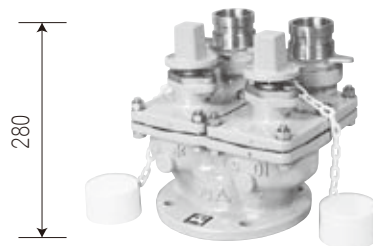

(キャップ角長さ50mm)


・排水弁付の場合は定価に10,000円加算してください。

24 水道用空気弁付消火栓

MS-NAI型・MS-NADI型

エアネクスト消火栓（急速空気弁付）

呼び径	7.5K	10K	参考質量 (kg)
75	187,600	222,700	18
100	229,700	—	23

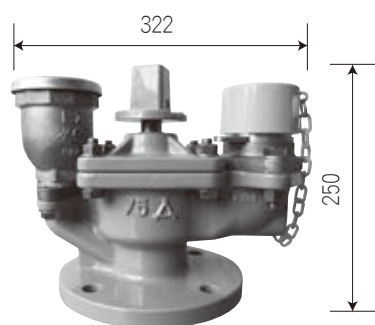

MS-NAI型




MS-NADI型

MST-A型

エアタイト消火栓


呼び径	7.5K	10K	参考質量 (kg)
75	194,900	229,700	23
100	236,700	—	25

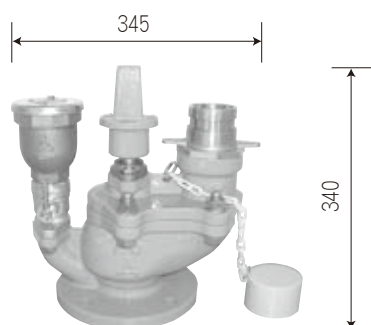

MST-75A型

空気弁付消火栓

呼び径	7.5K	参考質量 (kg)
75	440,000	42
100	484,000	45

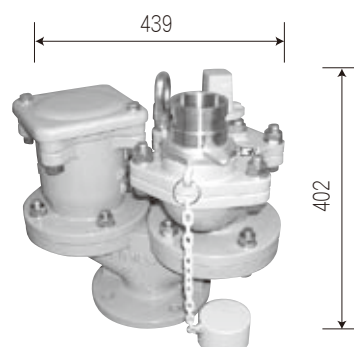


・10K仕様は植込ボルトナットを含みます。

25 水道用排気弁付消火栓

MS-NAⅡ型

エアネクスト消火栓（排気弁付）

呼び径	7.5K	参考質量 (kg)
75	89,100	17
100	132,000	21

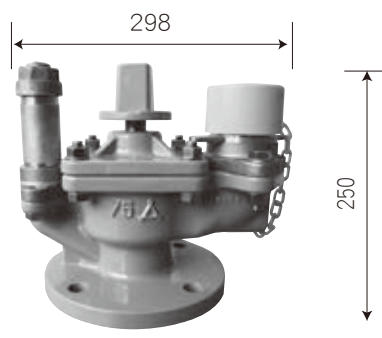

・排水弁付の場合は定価に10,000円加算してください。

26 地上式消火栓（単口・双口）

地上式消火栓

呼び径	形 式	仕 様	地下寸法 1200以下の場合	参考質量 (kg)
75 (単口)	打倒式	乙管付	341,600	120
		副弁付・乙管付	418,600	140
	回転打倒式	乙管付	386,400	130
		副弁付・乙管付	450,800	150
100 (双口)	打倒式	乙管付	571,600	130
		副弁付・乙管付	632,500	150
	回転打倒式	乙管付	621,000	130
		副弁付・乙管付	683,100	150

ステンボーイ（本体ステンレス）

呼び径	形 式	仕 様	地下寸法 1200以下の場合	参考質量 (kg)
75 (単口)	回転打倒式	乙管付	610,700	100
		副弁付・乙管付	680,800	120
100 (双口)	回転打倒式	乙管付	725,700	130
		副弁付・乙管付	803,900	150



φ75 打倒式
短管付
副弁なし
乙管付



φ75 回転打倒式
短管付
副弁付
乙管付



φ100 打倒式
短管付
副弁なし
乙管付



φ100 回転打倒式
短管付
副弁付
乙管付



φ75
短管付
副弁付
乙管付


消
火
栓

・表記以外の地下寸法の場合は別途お見積り致します。

27 消火栓関連品


消火栓用乙管

呼び径	FCD製 内面粉体塗装	参考質量 (kg)
75	38,000	23



排水管式消火栓

呼び径	FCD製 内面粉体塗装	参考質量 (kg)
75	65,100	25



消火栓用 口金付フランジ

呼び径	FCD製 内外面粉体塗装	参考質量 (kg)
75	36,500	7



消火栓用口金

呼び径	単 価
75×2 1/2	17,200



JWWA B103



旧JWWA B103

青銅製 町野式 アップ継手

町野式アップ継手	単 価
L =150	22,200
200	22,700
250	24,400
300	27,400
400	32,100
500	36,500
600	41,200



消火栓圧力計 (ドレン付)



別途お見積り致します。

単口引上式スタンドパイプ



長さ715mm 軽合金製
800mm 重量4.3kg
1000mm
別途お見積り致します。

28 小型急速空気弁

MA-S型 エアベビー

呼 び 径	13～25
本 体	35,000
本 体 (コ ッ ク 付)	49,500
コ ッ ク	14,500
保 温 ケ ー ス	15,400
セ ッ ト (本体、コック、ケース)	64,900
乙 フ ラ ン ジ φ 50 (C A C 4 1 1 製)	13,400
乙 フ ラ ン ジ φ 75 (F C D 製 内 面 粉 体 塗 装)	10,200
乙 フ ラ ン ジ φ 75 (F C D 製 内 外 面 粉 体 塗 装)	10,900



本体 (コック付)




※呼び径13フランジ付には保護ケースはボルトが干渉するため付けられません。



ケース



75乙フランジ

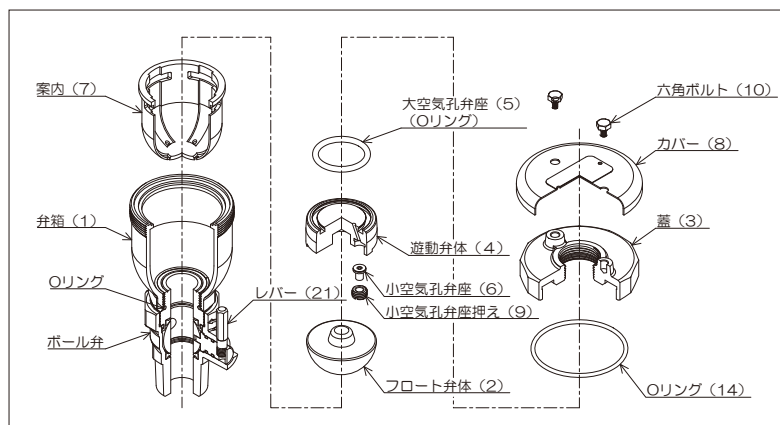

MA-S型 エアベビー 分解図

MA-SH型 エアベビー (消火栓用)

呼び径	地下式用	地上式用	参考 質量 (kg)	バルブ 高 さ (H)
25×65	70,900	113,600	3	174



地下式用



地上式用

29 水道用急速空気弁

JWWA B 137 MA-SDII型 ニューコンパクト

呼び径	7.5K 合成樹脂塗装 (農水用)	7.5K		10K		16K		参考質量 (kg)	バルブ高さ (約 mm)
		内 面 粉体塗装	内 外 面 粉体塗装	内 面 粉体塗装	内 外 面 粉体塗装	内 面 粉体塗装	内 外 面 粉体塗装		
φ20～φ25 甲型	66,000	—	72,500	—	87,800	—	101,200	4	230
φ20～φ25 乙型	72,400	—	80,100	—	98,500	—	113,300	9	235
φ75	89,000	115,000	118,600	127,100	130,500	—	166,100	14	200・225 (7.5K) (10K)


※呼び径20は規格に準じたもので7.5K仕様のみ製作しております。
保護ケースもございます。ただし16K仕様は別途お見積り致します。




MA-SDII型 φ25



MA-SDII型 φ75

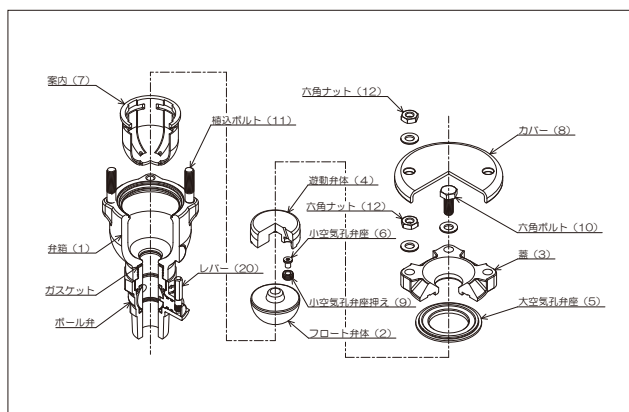

MA-SDII型 φ75 分解図

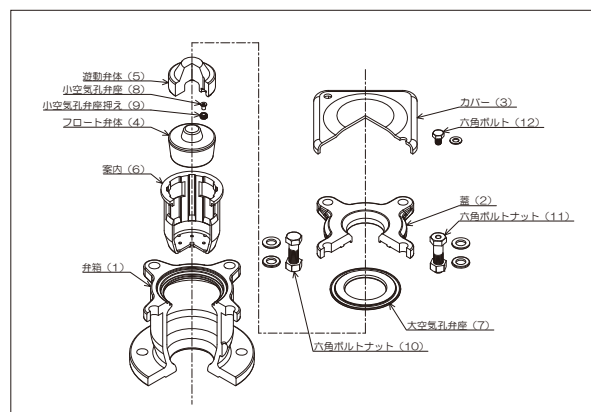

MA-SDII型 φ75 分解図

MA-SDFII型 ネオコンパクト 25 (75mm フランジー体形)

呼び径	仕 様	内 面 粉体塗装	内 外 面 粉体塗装	参考質量 (kg)	バルブ高さ (約 mm)
25	空気弁単体型	57,800	68,800	7	125
	止水弁一体型	102,900	141,900	20	225

- 特 長**
- ・高さ125mm・配水本管用最小の急速空気弁です。
 - ・吸排気性能はJWWA B 137規格を満足しています。
 - ・低圧0.05MPa、傾き10度にも止水性は抜群です。
 - ・止水弁一体型が便利です。



空気弁単体




止水弁一体

型 式	呼び径	7.5K		10K		16K		参考質量 (kg)	バルブ高さ (約 mm)
		内 面 粉体塗装	内 外 面 粉体塗装	内 面 粉体塗装	内 外 面 粉体塗装	内 面 粉体塗装	内 外 面 粉体塗装		
MA-TⅡ型	100	148,900	161,000	162,200	174,900	181,500	195,800	30	320
	150	349,700	387,200	396,900	434,400	444,400	486,200	59	435
MA型	200	713,900	764,800	785,300	841,000	942,400	1,009,200	120	620



MA-TⅡ型

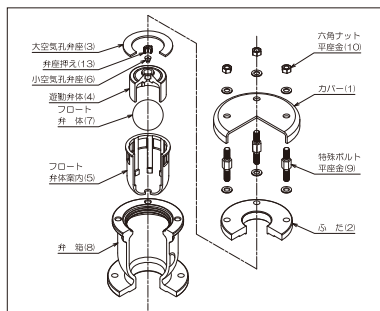

MA-SDⅡ型 φ75 分解図



MA型

30 水道用急速空気弁 玉押し器対応型

MA-T型


呼び径	7.5K		10K		参考質量 (kg)	バルブ高さ (約 mm)
	内 面 粉体塗装	内 外 面 粉体塗装	内 面 粉体塗装	内 外 面 粉体塗装		
75	—	148,500	—	163,400	24	315
100	—	194,000	—	211,200	29	320
150	—	448,300	—	535,300	63	435
200	—	494,300	—	583,700	64	435

φ75 急速空気弁
玉押し器取付状態

(玉押し器は弊社では取扱いしておりません。)

31 不凍結型急速空気弁

MA-AFⅡ型
エアスター2




MA-AFⅡ型 エアスター2 分解図

呼び径 (mm)	取付フランジ の呼び径(mm)	SCS13	SUS304	SUS 316		参考質量 (kg)	高さ (フランジ下部)
		7.5K	10K	7.5K	10K		
25	75	119,900	132,000	171,900	189,200	8.5	100

32 水道用双口空気弁

旧 JIS B 2063

呼び径	7.5K 内面粉体塗装	参考質量 (kg)	バルブ高さ (約 mm)
75	238,300	65	476
100	291,200	90	557
150	471,500	150	652




管路口径別の適用空気弁の呼び径（参考）

種類管径	急速空気弁の呼び径					双口空気弁の呼び径		
75								
100								
150								
200								
250	25							
300								
350								
400						75		
450								
500		75						
600								
700								
800								
900								
1000			100				100	
1100								
1200								150
1350				150				
1500								
1600								
1650								
1800					200			
2000								
2100								
2200								
2400						200 × 2 台		
2600								

33 水道用補修弁（ボール式） JWWA B 126

レバー式

型 式	呼び径× 面 間 L	内面粉体塗装			内外面粉体塗装			参考 質量 (kg)
		7.5K	10K	16K	7.5K	10K	16K	
BA-2SK型	75×100	71,400	98,100	—	76,600	103,200	—	13
BA-2V型	75×120	—	—	—	82,500	104,500	—	13
	75×150	81,100	106,000	—	87,200	110,800	—	16
	75×180	87,200	—	—	95,600	—	—	17
	75×200	87,200	107,700	130,700	95,600	116,200	139,700	18
	75×250	94,400	113,300	—	104,100	124,900	—	19
	75×300	96,800	—	—	107,700	—	—	22
	75×400	105,300	—	—	116,200	—	—	24
	100×180	—	—	—	119,800	—	—	25
	100×200	113,800	130,800	—	120,400	152,800	—	26
	100×250	126,500	161,000	193,200	136,800	174,300	209,200	27
	100×300	—	—	—	152,500	—	—	28
	100×400	—	—	—	168,200	—	—	32
BA-2VⅡ型	150×280	345,400	421,300	—	370,700	452,300	—	50
	200×360	521,600	625,900	—	556,600	667,700	—	110



BA-2SK型



BA-2V型



10K仕様 75×120

- ・レバーチェック式（くの字型レバー）もございます。
- ・10K以上の仕様については植込みボルトナットを含んでおります。

キャップ式

型 式	呼び径× 面 間 L	内面粉体塗装			内外面粉体塗装			参考 質量 (kg)
		7.5K	10K	16K	7.5K	10K	16K	
BA-2S型	75×100	96,700	122,300	—	100,900	126,400	—	16
BA-2V型	75×150	102,300	128,700	—	111,400	146,600	—	21
	75×200	108,600	134,400	161,200	124,700	155,800	186,900	23
	75×250	119,500	142,800	—	135,600	162,600	—	24
	100×200	153,200	189,500	—	164,300	—	—	29
	100×250	171,900	209,400	251,300	184,000	221,500	265,800	30
BA-2VⅡ型	150×280	465,300	558,800	—	489,000	587,400	—	62
	200×360	772,000	926,500	—	813,200	975,700	—	110



BA-2S型



BA-2V型

- ・10K以上の仕様については植込みボルトナットを含んでおります。

補
修
弁

フランジGF溝入り加工

呼び径	定価加算額
75	4,000
100	5,000
150	7,000
200	10,000


- ・両面GFは倍額になります。

34 水道用補修弁（特殊型）

BA-2V型

レバー式（ボール弁）

呼び径×上フランジ ×下フランジ×面間L	7.5K 内面粉体塗装	7.5K 内外面粉体塗装	参考 質量 (kg)
75×75×100×150	104,100	119,100	20



35 水道用補修弁（バタフライ弁） JWWA B 126

MV型

レバー式

呼び径× 面間L	内面粉体塗装		内外面粉体塗装	
	7.5K	10K	7.5K	10K
100×150	113,400	124,800	130,500	143,800
150×170	220,500	—	253,600	—
150×200	—	277,200	—	325,500
200×195	410,700	—	472,700	—
200×230	—	460,000	—	540,500



MV型

キャップ式

呼び径× 面間L	7.5K 内面粉体塗装	参考質量 (kg)
75×100	88,000	16
75×150	94,600	23
100×150	145,200	27
150×170	319,000	41
200×195	478,500	65



・10K仕様は別途お見積り致します。

36 空気弁付補修弁

BA-2SA型
エアボール


呼び径× 面間L×空気弁径	7.5K	参考質量 (kg)
75×100×25	151,800	18




37 三方ボール式補修弁

BA-3V型
OK ボール


呼び径× 面間L	7.5K	10K	参考質量 (kg)
75×175	88,000	105,600	21
100×220	117,600	141,200	35
150×310	375,100	450,200	70



(止水状態)



(全開状態)




(泥吐状態)

・10Kのみ上フランジに植込ボルトナットを含んでおります。

BA-3VⅡ型

OK ボールⅡ型 (泥吐き管付)

呼び径× 面間L	7.5K	参考質量 (kg)
75×175	88,000	21

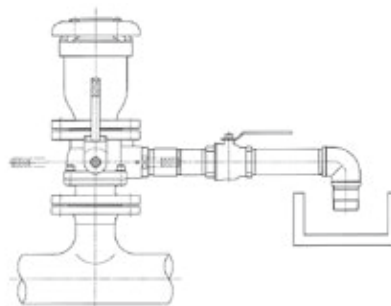

・消火栓や空気弁の下に補修弁として使用し、管路内の清掃には排泥弁として利用できます。

補
修
弁

38 水道用逆止弁（スイング式）

呼び径	要部SUS製 内面粉体塗装	要部SUS製 内外面粉体塗装	参考質量 (kg)	L (mm)
75	127,900	140,700	25	240
100	187,900	227,400	35	290
150	294,800	324,300	65	410
200	588,700	647,600	120	490
250	944,300	1,038,800	190	510
300	1,404,700	1,545,200	250	560
350	1,920,600	2,112,700	390	700




・呼び径400以上及び特殊仕様は、別途お見積り致します。

39 水道用伸縮管

ME－C 型
離脱防止型

呼び径	7.5K	参考質量 (kg)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)
75	109,500	20	297	357
100	156,500	27	315	375
150	240,200	46	386	456
200	319,300	66	408	498

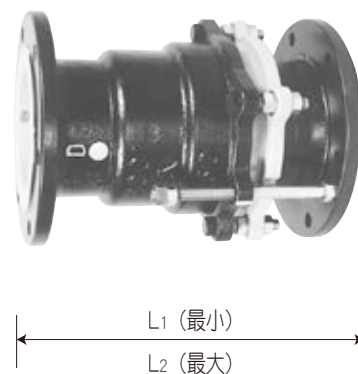


40 外ねじ仕切弁

MS-D型

外ねじ式仕切弁（片勾配） SCS13製


呼び径	本体価格	脚付加算額	減速機加算額	電動機加算額 5K	電動機加算額 10K	参考質量 (kg)
50	385,800	109,200	—	1,466,400	1,466,400	20
80	544,500	109,200	—	1,466,400	1,466,400	30
100	773,800	109,200	—	1,477,400	1,606,800	40
150	1,068,600	109,200	252,800	1,628,700	1,652,100	75
200	1,686,400	109,200	336,700	1,652,100	1,811,200	110
250	2,828,300	109,200	358,500	1,787,800	2,198,100	160

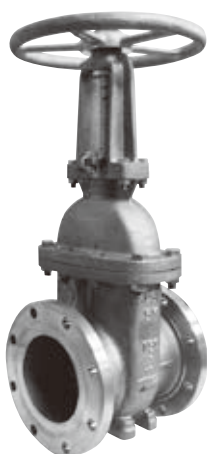

41 スプリング式空気弁


MD-A型 SCS13製

呼び径	定 価	リミットSW付	参考質量 (kg)
50	1,539,800	39,000	50
80	1,556,900	39,000	55
100	1,898,600	39,000	70
150	2,386,800	39,000	110
200	3,276,000	39,000	160
250	4,076,300	39,000	220
300	5,042,000	39,000	290

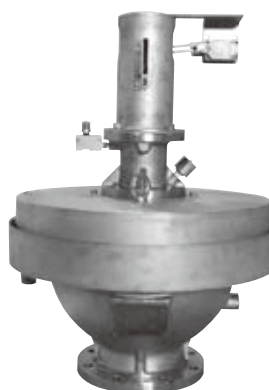

42 T型キーハンドル


対応口径 (参考)	d×L	SGP製
φ50～φ100	φ21.7 (15A) ×1000	26,700
	φ21.7 (15A) ×1500	31,000
	φ21.7 (15A) ×2000	34,500
φ125～φ200	φ27.2 (20A) ×1000	28,500
	φ27.2 (20A) ×1500	32,700
	φ27.2 (20A) ×2000	35,600
φ250～φ400	φ34 (25A) ×1000	31,400
	φ34 (25A) ×1500	36,200
	φ34 (25A) ×2000	38,400



・指定寸法も製作致します。

43 仕切弁用嵩上げロット棒


d×L	SS400製	SUS403製	SUS304製
φ28× 500	22,700	34,800	44,700
φ28×1000	26,100	41,000	54,200
φ28×2000	33,700	54,200	72,900
φ32× 500	24,700	37,800	54,200
φ32×1000	29,100	44,700	65,600
φ32×2000	37,700	58,700	91,800
φ35× 500	26,000	41,000	56,300
φ35×1000	30,400	48,000	70,400
φ35×2000	40,500	66,000	98,400
φ38× 500	30,400	48,000	58,700
φ38×1000	36,900	58,700	72,900
φ38×2000	54,500	91,800	122,300



・指定寸法も製作致します。


抜け止め機能付継ぎ足しロット

d×L	SS400製
φ30× 500	43,200
φ30×1000	47,800

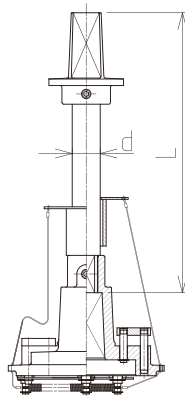

振れ止め円板

D	SUS304製
φ300	51,800
φ400	57,500
φ500	63,300

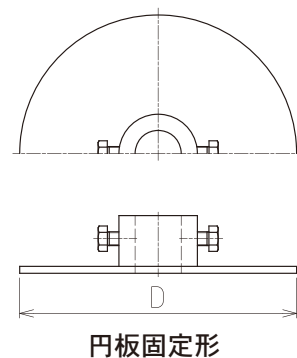

44 バルブ接続用部品

呼 び 圧 力	バルブ 呼び径	ボルト・ナット（1台分）				ゴムガスケット （2枚1組）		
		ボルト 寸 法	弁1台分 の本数	材 質 別 価 格		内面型	全面型	GF-1号
				SS400 亜鉛メッキ	SUS304			
7.5K	50	M16×65	8	2,600	4,000	500	2,000	1,100
	75	M16×75	8	2,800	4,200	500	2,200	1,200
	100	M16×75	8	2,800	4,200	600	3,100	1,500
	125	M16×75	12	4,200	6,300	900	3,800	—
	150	M16×75	12	4,200	6,300	1,100	4,100	4,100
	200	M16×80	16	5,900	9,100	1,100	6,600	4,600
	250	M20×85	16	10,800	16,700	2,300	8,200	5,200
	300	M20×90	20	13,900	21,600	3,400	10,400	5,800
	350	M22×95	20	17,800	34,600	4,200	16,600	8,900
	400	M22×95	24	21,400	41,500	4,500	19,800	10,800
	450	M24×100	24	28,600	57,100	6,600	25,200	13,200
	500	M24×110	24	30,100	60,200	10,200	29,300	33,600
	600	M24×120	32	42,300	84,500	10,800	33,600	37,200
	700	M30×130	32	91,200	172,800	18,800	38,400	43,200
	800	M30×130	40	114,000	216,000	26,000	46,800	49,200
	900	M30×140	40	122,700	224,700	31,800	52,800	55,200
	1,000	M30×150	48	149,500	290,400	36,000	57,600	67,200
	1,100	M30×150	48	149,500	290,400	42,000	88,600	69,200
	1,200	M30×150	56	174,400	338,700	44,400	92,700	74,900
	1,350	M36×170	56	282,300	480,500	51,300	99,500	80,700
	1,500	M36×170	64	322,600	549,200	54,000	107,100	92,200
10K	50	M16×65	8	2,600	4,000	500	2,000	1,100
	75	M16×70	16	5,400	8,200	600	2,300	1,200
	100	M16×70	16	5,400	8,200	700	3,400	1,500
	125	M20×75	16	10,100	15,300	1,000	4,000	—
	150	M20×85	16	10,800	16,700	1,200	4,400	4,100
	200	M20×85	24	16,200	25,000	1,200	7,200	4,600
	250	M22×90	24	20,800	40,500	2,600	8,900	5,200
	300	M22×90	32	27,700	54,000	3,800	11,600	5,800
	350	M22×95	32	28,500	55,300	4,600	17,800	8,900
	400	M24×100	32	38,100	76,100	5,100	21,000	10,800
	450	M24×100	40	47,600	95,100	7,400	26,400	13,200
	500	M24×110	40	50,200	100,300	11,100	30,600	33,600
	600	M30×120	48	126,800	248,900	12,000	36,000	37,200
	700	M30×120	48	126,800	248,900	19,800	40,800	43,200
	800	M30×130	56	159,600	302,400	27,000	49,200	49,200
	900	M30×130	56	159,600	302,400	33,000	55,200	55,200
	1,000	M36×140	56	217,800	340,100	37,200	60,000	67,200
	1,100	M36×150	56	266,800	384,800	42,000	88,600	69,200
	1,200	M36×160	64	313,400	455,500	44,400	92,700	74,900
	1,350	M42×170	72	559,900	912,400	51,300	99,500	80,700
	1,500	M42×180	80	653,200	1,034,000	54,000	107,100	92,200

登録商標



ISO9001:2015 認証取得
日本水道協会検査工場 (第R-49号)

宮部鉄工株式会社

〒522-0027 滋賀県彦根市東沼波町1131番地
TEL (0749) 22 - 2001
FAX (0749) 23 - 1757
URL <http://www.miyabe-v.co.jp/>

