

価格表

# PRICE LIST

2021年度

(改訂版2022年1月1日)

2022年度

## 注 意 事 項

- 1) 本価格表は、2022年1月1日より適用致します。
- 2) 本価格表は、弊社工場渡しの価格になります。  
(弊社通常の運送便以外のチャーター便、特殊車輛便、その他指定等ご希望の場合は別途料金をお問い合わせ下さい。)
- 3) 本価格表は、消費税を含んでおりません。別途申し受けます。  
(本価格表で扱う商品は建設・工事資材であるため、いわゆる消費税の「総額表示義務」の対象外となります。)
- 4) 本価格表の各弁栓類には、配管接続用ボルト・ナット・パッキンは含まれておりません。
- 5) 本価格表以外の仕様及び特殊塗装については、別途お見積り致します。
- 6) 製品の写真は参考であり、仕様等の変更を行っている場合がございます。

## 技術者派遣費用について

バルブ類の現地掘付け、調整、保守点検、修理作業等で工場からの技術者の派遣を必要とされる場合は、下記の技術者派遣費をご配慮下さいますようお願い致します。

技術者派遣費（1人 / 1日）	75,000 円
宿泊費（1人 / 1日）	10,000 円
交通費（本社滋賀を拠点）	実 費

※ 内容によって別途お見積り致します。

## ご注文取消し・返品対応について

お客様の都合により、ご注文を取消し又は変更される場合、工程の進捗状況に応じ、キャンセル料、変更手数料を請求させていただく場合がございます。

又、納入後の返品等につきましては、当初送り運賃及び諸経費を返金額より引かせていただきますのでご了承下さい。

# 目次 CONTENTS

	ページ
<b>新商品</b>	
1. フランジ補強金具補修弁	1
<b>仕切弁</b>	
2. 水道用ソフトシール仕切弁（内ねじ式）	3
3. 水道用ソフトシール仕切弁（K形受挿し）	3
4. GX形ソフトシール仕切弁	4
5. NS形ソフトシール仕切弁	4
6. PE管用ソフトシール仕切弁	5
7. 塩ビ管用ソフトシール仕切弁	5
8. 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁（内ねじ式）	6
9. 水道用仕切弁（外ねじ式）	6
10. 水道用仕切弁（ギア密閉式）	7
11. 外ねじ仕切弁（下水用）	7
12. 水道用電動式仕切弁（外ねじ式）	8
<b>バタフライ弁</b>	
13. 水道用バタフライ弁	9
<b>ステンレス製</b>	
14. ステンレス製地下式単口消火栓	10
15. ステンレス製空気弁付消火栓	10
16. ステンレス製排気弁付消火栓	10
17. ステンレス製急速空気弁	11
18. ステンレス製補修弁（ボール式）	11
<b>消火栓</b>	
19. 水道用ボール式単口消火栓	12
20. 水道用地下式消火栓 B103（単口・双口）	12
21. 水道用地下式単口消火栓	13
22. 水道用地下式双口消火栓	13
23. 水道用空気弁付消火栓	14
24. 水道用排気弁付消火栓	14
25. 地上式消火栓（単口・双口）	15
26. 消火栓関連品	16
<b>空気弁</b>	
27. 小型急速空気弁	17
28. 水道用急速空気弁	18
29. 水道用急速空気弁 玉押し器対応型	19
30. 不凍結型急速空気弁	20
31. 水道用双口空気弁	20
<b>補修弁</b>	
32. 水道用補修弁（ボール弁）	21
33. 水道用補修弁（異径型）	22
34. 水道用補修弁（バタフライ弁）	22
35. 空気弁付補修弁	23
36. 三方ボール式補修弁	23
<b>その他</b>	
37. 水道用逆止弁（スイング式）	24
38. 水道用伸縮管	24
39. 外ねじ仕切弁	25
40. スプリング式空気弁	25
41. T型キーハンドル	26
42. 仕切弁用嵩上げロット棒	26
43. バルブ接続用部品	27

① 新商品 フランジ補強金具補修弁用

# フランジ 補強金具 補修弁用

呼び径 75/100



## 補修弁のボルト・ナット破損事例

補修弁の弁箱(上・下)の締付部から漏水する事例が発生しています。




## 原因

腐食環境下に長期間さらされ、ボルトの腐食が進行し破断へと至ります。



環境例

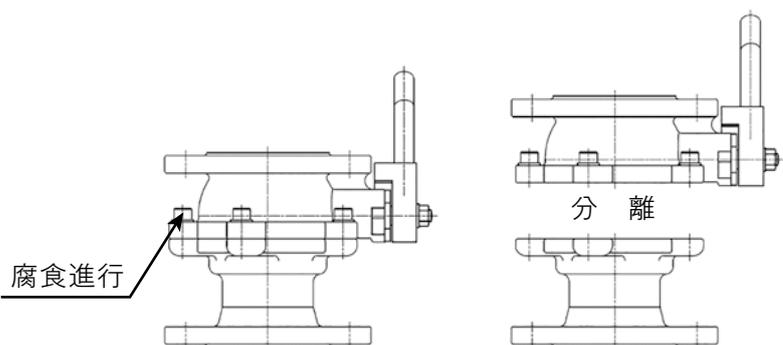

## 漏水を未然に防ぐために…

### 対策

「フランジ補強金具 補修弁用」は補修弁をフランジ上下から強固に補強し、分離・漏水を未然に防ぐための金具です。

#### 特徴

- ・掘り起こし工事をせずに施工可能です。（※設置環境によります）
- ・フランジ間をクランプするので補修弁の形状に左右されません。
- ・埋設深度が1mを超える場合でも、組立工具によって施工可能です。
- ・本品設置後であれば、フランジ接続ボルトが緩んだ場合や腐食破断した際でも漏水の危険性はありません。



### 施工例



## ご採用・納入実績

東京都水道局様  
 神奈川県企業庁企業局様  
 小田原市上下水道局様  
 さいたま市水道局様  
 鴻巣市上下水道部様  
 春日部市水道部様  
 京都市上下水道局様

※設置方法の詳しいご説明や製品設置デモにも伺いますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

呼び径	面間 (L)	単価	参考重量
75	100	65,000	約 11 kg
	150	70,000	
	200	75,000	
	250	80,000	
	300	85,000	
	350	90,000	
100	400	95,000	約 11 kg
	200	100,000	
	250	105,000	
	300	110,000	
	400	115,000	

## 2 水道用ソフトシール仕切弁（内ねじ式）

JWWA B 120

MS-C型・MS-CⅡ型・MS-CⅢ型

C-タイトバルブ フランジ形

呼び径	7.5K	10K	16K	丸ハンドル 加算額	開度計 加算額	参考質量 (kg)	キャップ式 高さ (約 mm)
50	55,000	63,000	91,000	15,000	9,000	14	280
75	68,000	78,000	115,000	15,000	9,000	22	315
100	87,000	100,000	147,000	17,000	11,000	30	365
150	151,000	174,000	257,000	34,000	14,000	49	440
200	224,000	257,000	380,000	41,000	20,000	69	520
250	341,000	391,000	578,000	51,000	21,000	110	610
300	452,000	520,000	771,000	62,000	22,000	140	710
350	728,000	839,000	—	62,000	—	242	960
400	1,036,000	1,194,000	—	82,000	—	322	1,045
450	1,365,000	1,578,000	—	—	—	490	1,145
500	1,770,000	2,039,000	—	—	—	570	1,230



呼び径	回転数 (約 回)	面間(mm) (7.5K・10K)
50	15	180
75	14	240
100	19	250
150	20	280
200	26	300
250	26	380
300	31	400
350	36	430
400	35	470
450	42	500
500	43	530

・外ネジ式は別途お見積り致します。

## 3 水道用ソフトシール仕切弁（K形受挿し）

MS-KY型・MS-KYⅡ型

C-タイトK形受挿し

呼び径	10K	参考質量 (kg)
75	109,000	30
100	135,000	36
150	223,000	64
200	325,000	89
250	472,000	133
300	623,000	180



## 4 GX形 ソフトシール仕切弁

JWWA B 120

MS-GX型

C-タイトGX両受け

呼び径	10K	開度計 加算額	参考質量 (kg)
75	125,000	9,000	32
100	152,000	11,000	40
150	233,000	14,000	71
200	337,000	20,000	101
250	492,000	21,000	143
300	805,000	22,000	225
400	1,349,000	—	397



MS-GY型

C-タイトGX受挿し

呼び径	10K	開度計 加算額	参考質量 (kg)
75	119,000	9,000	30
100	144,000	11,000	38
150	227,000	14,000	59
200	328,000	20,000	101
250	480,000	21,000	147
300	763,000	22,000	218



・接合部品は含んでおりません。

仕  
切  
弁

## 5 NS形 ソフトシール仕切弁

MS-NXⅡ型

C-タイト NS 両受け

呼び径	10K	開度計 加算額	参考質量 (kg)
300	696,000	22,000	231
350	1,030,000	—	298
400	1,403,000	—	367



MS-NYⅡ型

C-タイト NS 受挿し

呼び径	10K	開度計 加算額	参考質量 (kg)
300	663,000	22,000	204

・接合部品は含んでおりません。  
・16Kにつきましてはお問い合わせください。

## 6 PE管用ソフトシール仕切弁

PTC B 22 協会規格品

MS-PYB型

C-タイトポリ管両挿し（袖管付）

呼び径	7.5K	開度計 加算額	参考質量 (kg)
50	118,000	9,000	15
75	125,000	9,000	23
100	158,000	11,000	32
150	259,000	14,000	50
200	524,000	20,000	115

MS-PX型

C-タイトポリ管両受け

呼び径	7.5K	開度計 加算額	参考質量 (kg)
50	105,000	9,000	16
75	112,000	9,000	26
100	140,000	11,000	35
150	232,000	14,000	61



呼び径	バルブ高さ (約 mm)
50	285
75	330
100	365
150	452
200	540

・両受けには接続部品（押し輪・T頭ボルト・ゴム輪・リテーナ・爪・インナーコア）を含んでおります。

## 7 塩ビ管用ソフトシール仕切弁

MS-VP型

塩化ビニール管用ソフトシール仕切弁

(VP, HIVP)

呼び径	10K	参考質量 (kg)
50	99,000	16
75	115,000	23
100	137,000	32
150	218,000	54



※圧力鑄出し表示を順次、切替させていただきます。

## 8 水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁（内ねじ式）

JWWA B 122

型式	MM-CS型			MM-C型	丸ハンドル 加算額	参考質量 (kg)	キャップ式 高さ (約 mm)
	7.5K			10K			
呼び径	内外面合成樹脂塗装 B122 準拠品(農水用)	内面粉体塗装	内外面粉体塗装	内面粉体塗装			
50	63,000	76,000	91,000	88,000	14,000	15	300
75	78,000	91,000	110,000	105,000	14,000	26	339
100	84,000	110,000	132,000	126,000	15,000	32	395
125	105,000	160,000	192,000	186,000	32,000	53	435
150	138,000	177,000	212,000	204,000	32,000	53	480
200	207,000	249,000	299,000	286,000	38,000	80	560
250	319,000	388,000	465,000	446,000	45,000	130	668
300	408,000	522,000	589,000	601,000	60,000	173	781

型式	MMシール				丸ハンドル 加算額	参考質量 (kg)	キャップ式 高さ (約 mm)
	7.5K			10K			
呼び径	内外面合成樹脂塗装 B122 準拠品(農水用)	内面粉体塗装	内外面粉体塗装	内面粉体塗装			
350	557,000	863,000	—	992,000	60,000	330	1,090
400	787,000	1,203,000	—	1,383,000	82,000	470	1,230
450	1,040,000	1,637,000	—	1,900,000	—	600	1,340
500	1,338,000	2,189,000	—	2,518,000	—	750	1,440



スカットバルブ メカニカル形

呼び径	回転数 (約 回)	面間(mm) (7.5K・10K)
50	15	180
75	15	240
100	19	250
125	23	260
150	21	280
200	27	300
250	27	380
300	32	400
350	37	430
400	35	470
450	40	500
500	44	530

- ・要部ステンレス製の場合は別途お見積り致します。
- ・スカットバルブ、メカニカル形は別途お見積り致します。

## 9 水道用仕切弁（外ねじ式）

JWWA B 122 MM-CO型

呼び径	7.5K 内面粉体塗装	10K 内面粉体塗装	参考質量 (kg)	ハンドル中心 高さ (約 mm)
50	119,000	136,000	22	312
75	137,000	156,000	35	374
100	183,000	209,000	45	451
125	248,000	282,000	67	543
150	310,000	353,000	75	604
200	463,000	528,000	110	749
250	697,000	794,000	150	907
300	873,000	995,000	210	1,048



- ・要部ステンレス製の場合は別途お見積り致します。

## 10 水道用仕切弁（ギア密閉式）

JWWA B 131

密閉形平歯車式減速機付（タテ型）

呼び径	F C 製 合成樹脂塗装	F C D 製 内面粉体塗装	参考質量 (kg)	バルブ高さ (約 mm)
400	1,667,000	2,083,000	540	1,470
450	2,077,000	2,897,000	780	1,580
500	2,540,000	3,522,000	980	1,700
600	4,020,000	5,125,000	1,400	1,870
700	5,548,000	6,606,000	2,000	2,160
800	8,511,000	10,058,000	2,800	2,380
900	10,398,000	12,517,000	3,900	2,600
1,000	13,522,000	16,333,000	5,100	2,785



・横型及び要部ステンレス製の場合は別途お見積り致します。

## 11 外ねじ仕切弁（下水用）

呼び径	JIS B 2062タイプ FC/SUS403 7.5K	JIS B 2031タイプ FC/SUS403 7.5K
75	122,000	104,000
100	154,000	134,000
125	236,000	200,000
150	263,000	239,000
200	373,000	340,000
250	577,000	527,000
300	728,000	678,000



JIS B 2062タイプ



JIS B 2031タイプ

・弁棒SUS304製は15%upになります。  
 ・内面液状エポキシ樹脂塗装 外面フタル酸系下塗り塗装  
 までになります。



## 13 水道用バタフライ弁

MSB-C型

水道用バタフライ弁（センターキャップ型）

呼び径	FCD製 7.5K		FCD製 10K	参考質量 (kg)	バルブ高さ (約 mm)
	合成樹脂塗装	内外面粉体塗装	内外面粉体塗装		
150	632,000	855,000	1,070,000	65	390
200	671,000	880,000	1,139,000	80	430
250	803,000	1,072,000	1,323,000	110	470
300	955,000	1,276,000	1,576,000	130	520
350	1,164,000	1,540,000	1,861,000	170	550
400	1,482,000	1,898,000	2,082,000	230	590
450	1,713,000	2,227,000	2,455,000	280	615
500	2,253,000	2,468,000	2,695,000	360	740



JWWA B 138

MKB型

呼び径	FCD製 7.5K		FCD製 10K	参考質量 (kg)	バルブ高さ (約 mm)
	合成樹脂塗装	内外面粉体塗装	内外面粉体塗装		
150	835,000	992,000	1,086,000	70	586
200	907,000	1,085,000	1,187,000	85	612
250	1,061,000	1,253,000	1,379,000	110	646
300	1,268,000	1,506,000	1,661,000	140	679
350	1,496,000	1,785,000	1,956,000	180	714
400	1,666,000	1,999,000	2,211,000	230	757
450	1,976,000	2,353,000	2,587,000	290	790
500	2,160,000	2,581,000	2,844,000	370	844
600	2,697,000	3,100,000	3,437,000	460	893
700	3,450,000	3,967,000	4,391,000	630	989
800	4,227,000	4,871,000	5,403,000	850	1,044
900	5,201,000	6,022,000	6,668,000	1,160	1,111
1,000	6,697,000	7,725,000	8,540,000	1,400	1,179
1,100	8,322,000	9,007,000	9,994,000	1,800	1,226
1,200	8,782,000	10,399,000	11,539,000	2,100	1,299
1,350	10,833,000	13,055,000	14,322,000	2,760	1,420
1,500	13,661,000	15,433,000	17,138,000	3,500	1,519



・電動開閉式は別途お見積り致します。


## 14 ステンレス製 地下式単口消火栓

### サスネクスト消火栓

型 式	呼び径	高さ (約 mm)	7.5K	参考質量 (kg)
MS-SN I 型	75	200	97,000	13
MS-SN II 型	75	250		15



MS-SNI型

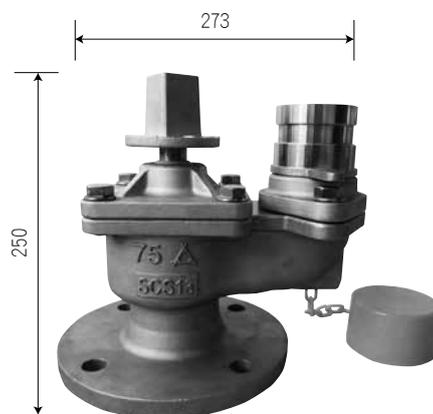

MS-SNII型

## 15 ステンレス製 空気弁付消火栓



MS-SNAI型

サスエアネクスト消火栓（急速空気弁）


呼び径	7.5K	参考質量 (kg)
75	214,000	17

## 16 ステンレス製 排気弁付消火栓

MS-SNAII型

サスエアネクスト消火栓（排気弁付）

呼び径	7.5K	参考質量 (kg)
75	121,000	16

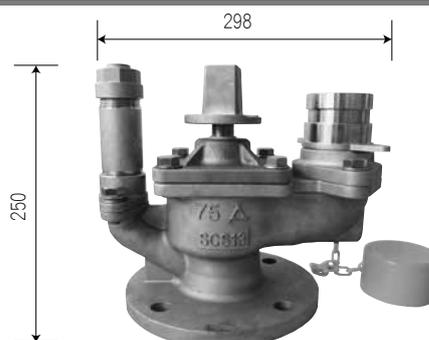

・排水弁付の場合は定価に10,000円加算してください。

## 17 ステンレス製 急速空気弁

水道用急速空気弁  
MA-SS型  
サスコンパクト

呼び径	7.5K	10K	参考質量 (kg)
φ25 甲型(ねじ込み形)	91,000	99,000	3.5
φ25 乙型(フランジ形)	104,000	115,000	7
φ75	139,000	153,000	11



φ25 乙型



φ75

## 18 ステンレス製 補修弁 (ボール式)

BA-SG型  
サスガード補修弁


レバー式

呼び径× 面間L	7.5K	10K	参考質量 (kg)
75×100	107,000	—	14
75×150	151,000	—	16
75×200	160,000	174,000	17



キャップ式

呼び径× 面間L	7.5K	10K	参考質量 (kg)
75×100	146,000	—	16
75×150	197,000	—	18
75×200	205,000	210,000	18

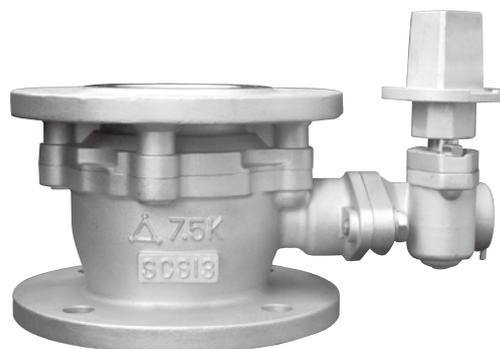

フランジGF溝入り加工

呼び径	定価加算額
75	8,000


・両面GFは倍額になります。

## 19 水道用ボール式単口消火栓

JWWA B 135


こがた消火栓 噴流防止機能内蔵

型式	BS-SK型	BS-S型	参考質量 (kg)
呼び径	7.5K	10K	
75	104,000	124,000	13

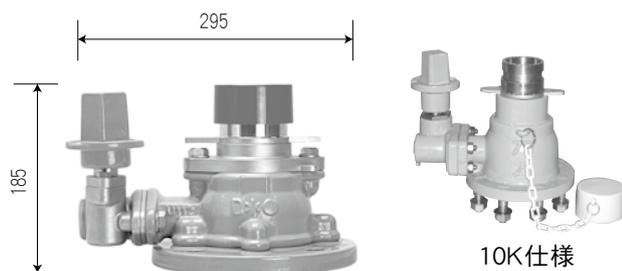

B S 消火栓 噴流防止機能内蔵

呼び径	7.5K	参考質量 (kg)
75	115,000	30

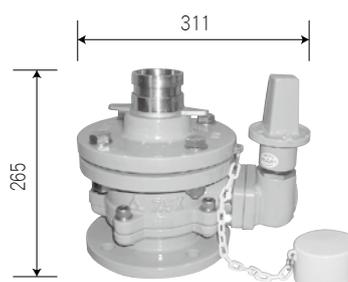


・10K仕様は植込ボルトナットを含んでおります。

## 20 水道用地下式消火栓 B103 (単口・双口)

JWWA B 103

水道用地下式消火栓


呼び径	7.5K		10K	参考質量 (kg)
	内面 粉体塗装	外面 粉体塗装	外面 粉体塗装	
75(単口)	111,000	120,000	144,000	23
100(双口)	235,000	25,3000	—	37

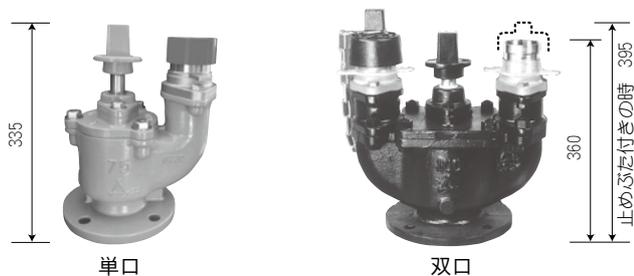

旧 JWWA B 103 : 1991

水道用地下式消火栓


呼び径	7.5K		参考質量 (kg)
	内面 粉体塗装	外面 粉体塗装	
75(単口)	112,000	122,000	27

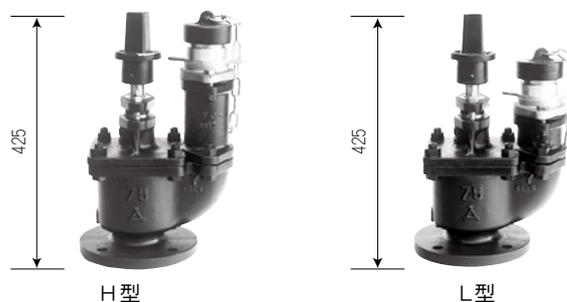


## 21 水道用地下式単口消火栓

### ネクスト消火栓

型式	呼び径	高さ (約 mm)	7.5K	10K	参考質量 (kg)
MS-N I 型	75	200	98,000	—	14
MS-N II 型	50	250	95,000	—	12
	75		92,000	101,200	15

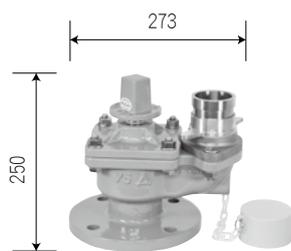


MS-N II 型

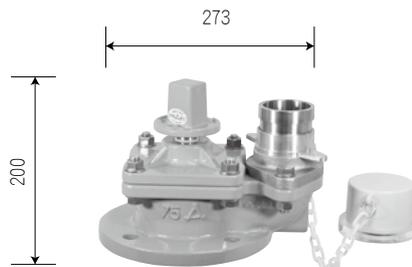

MS-N I 型

### MST-II型 ニュータイト消火栓

呼び径	7.5K	参考質量 (kg)
75	101,000	19

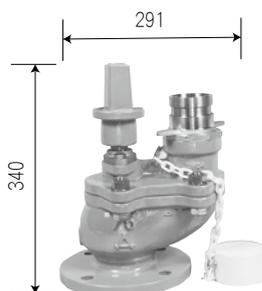

## 22 水道用地下式双口消火栓

### MTH-S型 ツイン 280

呼び径	7.5K	参考質量 (kg)
100	226,000	32




(キャップ角長さ50mm)

・排水弁付の場合は定価に10,000円加算してください。

## 23 水道用空気弁付消火栓

MS-NAI型・MS-NADI型  
エアネクスト消火栓（急速空気弁付）

呼び径	7.5K	10K	参考質量 (kg)
75	207,000	245,000	18
100	253,000	—	23

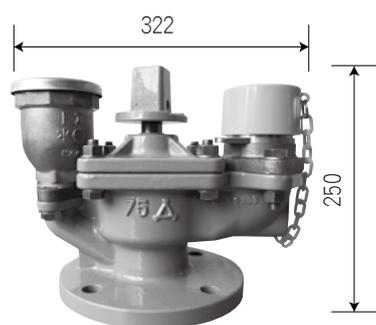


MS-NAI型



MS-NADI型


MST-A型  
エアタイト消火栓

呼び径	7.5K	10K	参考質量 (kg)
75	215,000	253,000	23
100	261,000	—	25

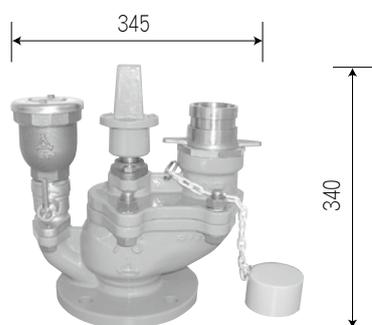

MST-75A型  
空気弁付消火栓

呼び径	7.5K	参考質量 (kg)
75	484,000	42
100	533,000	45

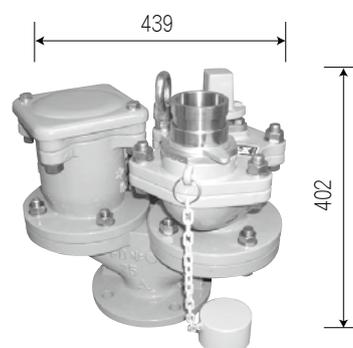


・10K仕様は植込ボルトナットを含みます。

## 24 水道用排気弁付消火栓

MS-NAII型  
エアネクスト消火栓（排気弁付）

呼び径	7.5K	参考質量 (kg)
75	99,000	17
100	146,000	21

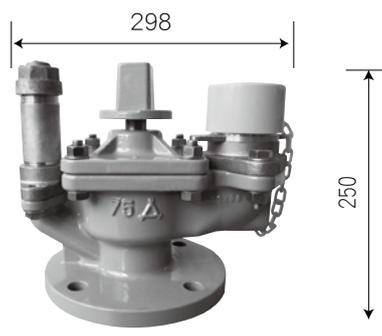

・排水弁付の場合は定価に10,000円加算してください。

## 25 地上式消火栓 (単口・双口)

### 地上式消火栓

呼び径	形 式	仕 様	地下寸法 1200以下の場合	参考質量 (kg)
75 (単口)	打倒式	乙管付	393,000	120
		副弁付・乙管付	482,000	140
	回転打倒式	乙管付	445,000	130
		副弁付・乙管付	519,000	150
100 (双口)	打倒式	乙管付	658,000	130
		副弁付・乙管付	728,000	150
	回転打倒式	乙管付	715,000	130
		副弁付・乙管付	786,000	150

### ステンボーイ (本体ステンレス)

呼び径	形 式	仕 様	地下寸法 1200以下の場合	参考質量 (kg)
75 (単口)	回転打倒式	乙管付	703,000	100
		副弁付・乙管付	783,000	120
100 (双口)	回転打倒式	乙管付	835,000	130
		副弁付・乙管付	925,000	150



φ75 打倒式  
短管付  
副弁なし  
乙管付



φ75 回転打倒式  
短管付  
副弁付  
乙管付



φ100 打倒式  
短管付  
副弁なし  
乙管付



φ100 回転打倒式  
短管付  
副弁付  
乙管付



φ75  
短管付  
副弁付  
乙管付

・表記以外の地下寸法の場合は別途お見積り致します。

## 26 消火栓関連品

### 消火栓用乙管

呼び径	FCD製 内外面粉体塗装	参考質量 (kg)
75	44,000	17



### 排水管式消火栓

呼び径	FCD製 内面粉体塗装	参考質量 (kg)
75	75,000	28



### 消火栓用 口金付フランジ

呼び径	FCD製 内外面粉体塗装	参考質量 (kg)
75	42,000	7



### 消火栓用口金

呼び径	単 価
75×2 1/2	20,000



JWWA B103



旧JWWA B103

### 青銅製 町野式 アップ継手

町野式アップ継手	単 価
L =150	27,000
200	28,000
250	30,000
300	33,000
400	39,000
500	44,000
600	50,000



### 消火栓圧力計 (ドレン付)



別途お見積り致します。

### 単口引上式スタンドパイプ



長さ715mm 軽合金製  
800mm 重量4.3kg  
1000mm  
別途お見積り致します。

## 27 小型急速空気弁

### MA-S型 エアベビー

呼 び 径	13~25
本 体	39,000
本 体 ( コ ッ ク 付 )	55,000
コ ッ ク	16,000
保 温 ケ ー ス	17,000
セ ッ ト ( 本 体、コ ッ ク、ケ ー ス )	72,000
乙 フ ラ ン ジ φ 50 ( C A C 4 1 1 製 )	15,000
乙 フ ラ ン ジ φ 75 ( F C D 製 内 面 粉 体 塗 装 )	12,000
乙 フ ラ ン ジ φ 75 ( F C D 製 内 外 面 粉 体 塗 装 )	12,000



本体 ( コック付 )




※呼び径13フランジ付には保護ケースはボルトが干渉するため付けられません。



ケース



75乙フランジ

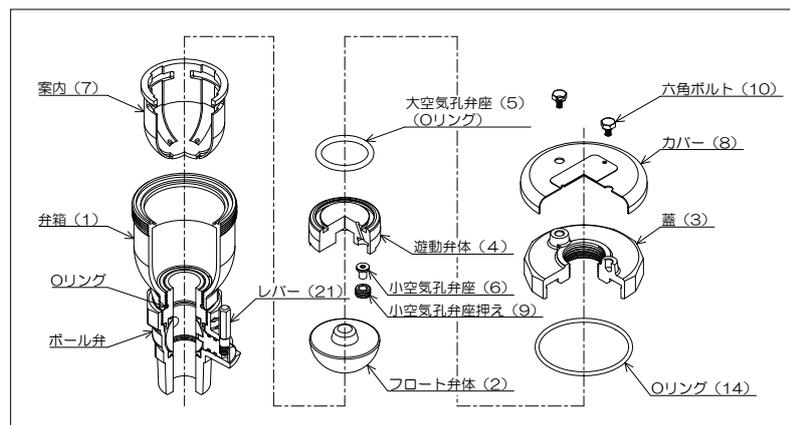

MA-S型 エアベビー 分解図

### MA-SH型 エアベビー ( 消火栓用 )

呼び径	地下式用	地上式用	参考 質量 (kg)	バルブ 高 さ (H)
25×65	78,000	125,000	3	174



地下式用



地上式用

## 28 水道用急速空気弁

JWWA B 137  
MA-SDII型  
ニューコンパクト

呼び径	7.5K 合成樹脂塗装 (農水用)	7.5K		10K		16K	参考質量 (kg)	バルブ高さ (約 mm)
		内 面 粉体塗装	内 外 面 粉体塗装	内 面 粉体塗装	内 外 面 粉体塗装	内 外 面 粉体塗装		
φ20～φ25 甲型(ねじ込み形)	73,000	—	80,000	—	97,000	112,000	4	230
φ20～φ25 乙型(フランジ形)	80,000	—	89,000	—	109,000	125,000	9	235
φ75	98,000	127,000	131,000	140,000	144,000	183,000	14	200・225 (7.5K) (10K)


※呼び径20は規格に準じたもので7.5K仕様のみ製作しております。  
保護ケースもございます。ただし16K仕様は別途お見積り致します。




φ25 乙型



φ75

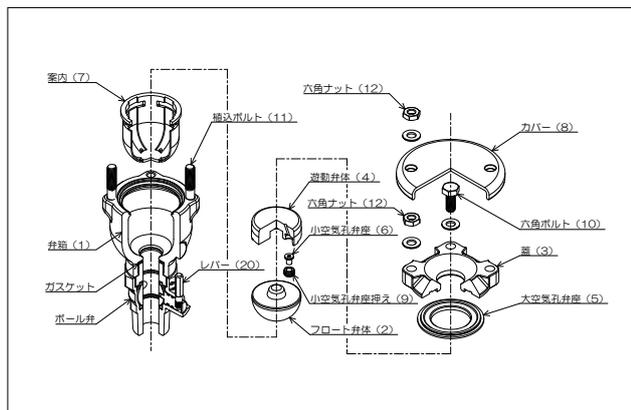

MA-SDII型 φ25 分解図

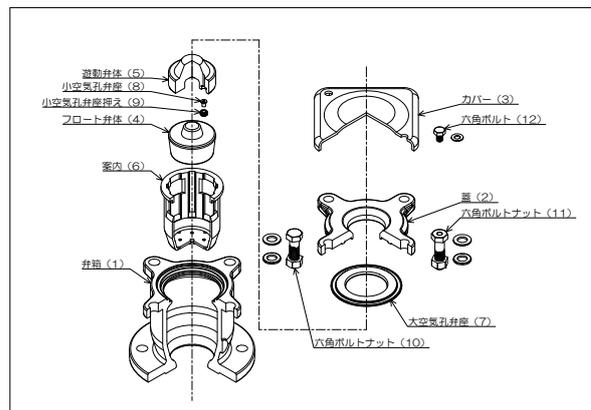

MA-SDII型 φ75 分解図

MA-SDFII型  
ネオコンパクト 25 (75mm フランジー体形)

呼び径	仕 様	内 面 粉体塗装	内 外 面 粉体塗装	参考質量 (kg)	バルブ高さ (約 mm)
25	空気弁単体型	64,000	76,000	7	125
	止水弁一体型	114,000	157,000	20	225

- 特 長**
- ・高さ125mm・配水本管用最小の急速空気弁です。
  - ・吸排気性能はJWWA B 137規格を満足しています。
  - ・低圧0.05MPa、傾き10度にも止水性は抜群です。
  - ・止水弁一体型が便利です。



空気弁単体




止水弁一体

MA-TII型

型 式	呼び径	7.5K		10K		16K		参考質量 (kg)	バルブ高さ (約 mm)
		内 面 粉体塗装	内外面 粉体塗装	内 面 粉体塗装	内外面 粉体塗装	内 面 粉体塗装	内外面 粉体塗装		
MA-TII型	100	164,000	178,000	179,000	193,000	200,000	216,000	30	320
	150	385,000	426,000	437,000	478,000	489,000	535,000	59	435
MA型	200	786,000	842,000	864,000	926,000	1,037,000	1,111,000	110	620



MA-TII型

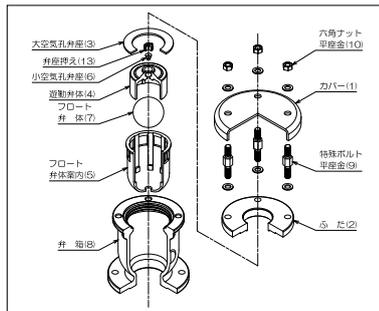

MA-TII型 分解図




MA型

29 水道用急速空気弁 玉押し器対応型

MA-T型

呼び径	7.5K		10K		参考質量 (kg)	バルブ高さ (約 mm)
	内 面 粉体塗装	内外面 粉体塗装	内 面 粉体塗装	内外面 粉体塗装		
75	—	164,000	—	180,000	24	315
100	—	214,000	—	233,000	29	320
150	—	494,000	—	589,000	63	435
200	—	544,000	—	643,000	64	435

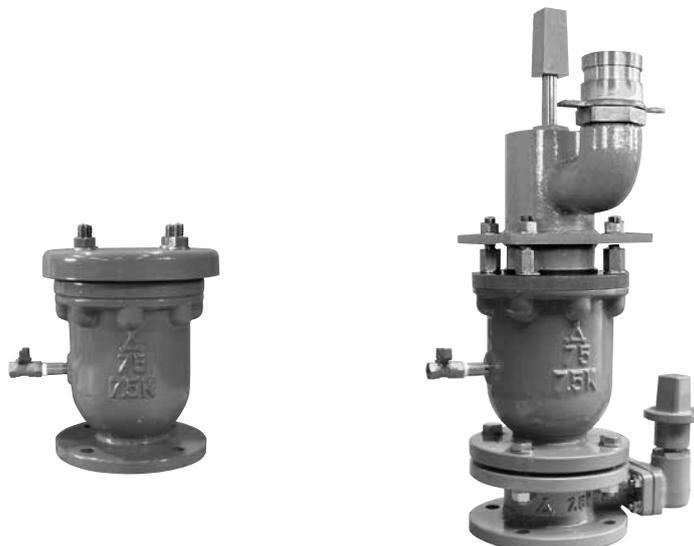


φ75 急速空気弁  
玉押し器接続例

(玉押し器は弊社では取扱いしておりません。)

### 30 不凍結型急速空気弁

MA-AFⅡ型  
エアスター2

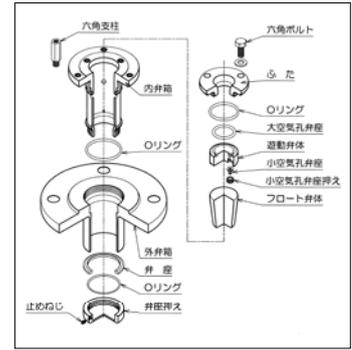

MA-AFⅡ型 エアスター2 分解図

呼び径 (mm)	取付フランジ の呼び径(mm)	SCS13	SUS304	SUS 316		参考質量 (kg)	高さ (フランジ下部)
		7.5K	10K	7.5K	10K		
25	75	132,000	146,000	190,000	209,000	8.5	100

### 31 水道用双口空気弁

旧 JIS B 2063

呼び径	7.5K 内面粉体塗装	参考質量 (kg)	バルブ高さ (約 mm)
75	275,000	60	476
100	335,000	90	557
150	543,000	146	652



管路口径別の適用空気弁の呼び径 (参考)

種類管径	急速空気弁の呼び径				双口空気弁の呼び径				
	25	75	100	150	75	100	150	200	
75									
100									
150	25								
200									
250									
300									
350		75							
400						75			
450									
500									
600									
700			100						
800							100		
900									
1000				150					
1100								150	
1200									
1350					200				
1500									
1600									
1650									
1800									
2000									
2100									
2200									
2400								200 × 2台	
2600									

空気弁

## 32 水道用補修弁（ボール弁） JWWA B 126

### レバー式

型式	呼び径× 面間 L	内面粉体塗装			内外面粉体塗装			参考 質量 (kg)
		7.5K	10K	16K	7.5K	10K	16K	
BA-2SK型	75×100	79,000	108,000	—	85,000	114,000	—	13
BA-2V型	75×120	—	—	—	91,000	115,000	—	13
	75×150	90,000	117,000	140,000	96,000	122,000	147,000	16
	75×180	96,000	—	—	106,000	—	—	17
	75×200	96,000	119,000	144,000	106,000	128,000	154,000	18
	75×250	104,000	125,000	—	115,000	138,000	—	19
	75×300	107,000	—	—	119,000	—	—	22
	75×400	116,000	—	—	128,000	—	—	24
	100×180	—	—	—	132,000	—	—	25
	100×200	126,000	144,000	—	133,000	169,000	—	26
	100×250	140,000	178,000	213,000	151,000	192,000	231,000	27
	100×300	—	—	—	168,000	—	—	28
100×400	—	—	—	186,000	—	—	32	
BA-2VⅡ型	150×280	380,000	464,000	—	408,000	498,000	—	50
	200×360	574,000	689,000	—	613,000	735,000	—	107



BA-2SK型



BA-2V型



10K仕様 75×120

- ・レバーチェック式（くの字型レバー）もございます。
- ・10K以上の仕様については植込みボルトナットを含んでおります。

### キャップ式

型式	呼び径× 面間 L	内面粉体塗装			内外面粉体塗装			参考 質量 (kg)
		7.5K	10K	16K	7.5K	10K	16K	
BA-2S型	75×100	107,000	135,000	—	111,000	140,000	—	16
BA-2V型	75×150	113,000	142,000	—	123,000	162,000	—	21
	75×200	120,000	148,000	178,000	138,000	172,000	206,000	23
	75×250	132,000	158,000	—	150,000	179,000	—	24
	100×200	169,000	209,000	—	181,000	—	—	29
	100×250	190,000	231,000	277,000	203,000	244,000	293,000	30
BA-2VⅡ型	150×280	512,000	615,000	—	538,000	647,000	—	62
	200×360	850,000	1,020,000	—	895,000	1,074,000	—	110



BA-2S型



BA-2V型

- ・10K以上の仕様については植込みボルトナットを含んでおります。

### フランジGF溝入り加工

呼び径	定価加算額
75	5,000
100	6,000
150	8,000
200	12,000


- ・両面GFは倍額になります。

### 33 水道用補修弁（異径型）

BA-2V型

レバー式（ボール弁）

呼び径×上フランジ ×下フランジ×面間L	7.5K 内面粉体塗装	7.5K 内外面粉体塗装	参考 質量 (kg)
75×75×100×150	115,000	132,000	20

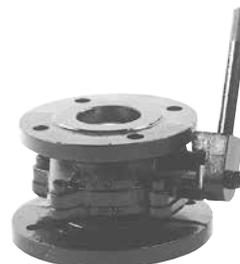

### 34 水道用補修弁（バタフライ弁） JWWA B 126

MV型

レバー式

呼び径× 面間L	内面粉体塗装		内外面粉体塗装	
	7.5K	10K	7.5K	10K
100×150	125,000	138,000	144,000	159,000
150×170	243,000	—	279,000	—
150×200	—	305,000	—	359,000
200×195	452,000	—	520,000	—
200×230	—	506,000	—	595,000



MV型

キャップ式

呼び径× 面間L	7.5K 内面粉体塗装	参考質量 (kg)
75×100	97,000	16
75×150	105,000	23
100×150	160,000	27
150×170	351,000	41
200×195	527,000	65



・10K仕様は別途お見積り致します。

## 35 空気弁付補修弁

BA-2SA型  
エアボール


呼び径× 面間L×空気弁径	7.5K	参考質量 (kg)
75×100×25	175,000	18



## 36 三方ボール式補修弁

BA-3V型  
OKボール


呼び径× 面間L	7.5K	10K	参考質量 (kg)
75×175	97,000	117,000	21
100×220	130,000	156,000	33
150×310	413,000	496,000	68

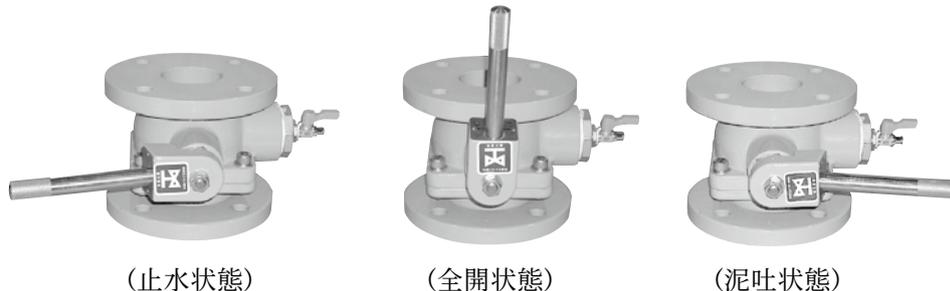

・10Kのみ上フランジに植込ボルトナットを含んでおります。

BA-3VⅡ型  
OKボールⅡ型（泥吐き管付）

呼び径× 面間L	7.5K	参考質量 (kg)
75×175	97,000	21

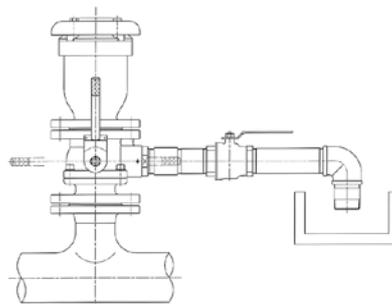

・消火栓や空気弁の下に補修弁として使用し、  
管路内の清掃には排泥弁として利用できます。

## 37 水道用逆止弁（スイング式）

呼び径	内面粉体塗装	内外面粉体塗装	参考質量 (kg)	L (mm)
75	148,000	162,000	28	250
100	217,000	262,000	40	270
150	340,000	373,000	85	370




・呼び径125及び200以上は、別途お見積り致します。

## 38 水道用伸縮管

ME-C型

離脱防止型

呼び径	7.5K	参考質量 (kg)	L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)
75	121,000	20	297	357
100	173,000	27	315	375
150	265,000	46	386	456
200	352,000	66	408	498

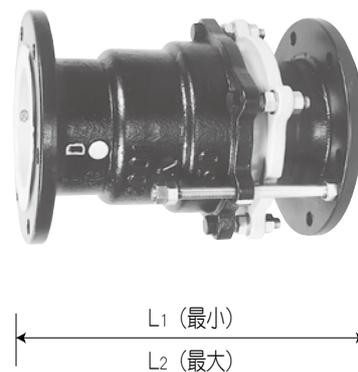

## 39 外ねじ仕切弁

MS-D型

外ねじ式仕切弁（片勾配） SCS13製

呼び径	本体価格	脚付加算額	減速機加算額	電動機加算額 5K	電動機加算額 10K	参考質量 (kg)
50	463,000	132,000	—	1,760,000	1,760,000	20
80	654,000	132,000	—	1,760,000	1,760,000	30
100	929,000	132,000	—	1,773,000	1,929,000	40
150	1,283,000	132,000	304,000	1,955,000	1,983,000	75
200	2,024,000	132,000	405,000	1,983,000	2,174,000	110
250	3,394,000	132,000	431,000	2,146,000	2,638,000	160



## 40 スプリング式空気弁


MD-A型 SCS13製

呼び径	定価	リミットSW付	参考質量 (kg)
50	1,848,000	47,000	50
80	1,869,000	47,000	55
100	2,279,000	47,000	70
150	2,865,000	47,000	110
200	3,932,000	47,000	160
250	4,892,000	47,000	220
300	6,051,000	47,000	290



## 41 T型キーハンドル


対応口径 (参考)	d×L	SGP製
φ50～φ100	φ21.7 (15A) ×1000	31,000
	φ21.7 (15A) ×1500	36,000
	φ21.7 (15A) ×2000	40,000
φ125～φ200	φ27.2 (20A) ×1000	33,000
	φ27.2 (20A) ×1500	38,000
	φ27.2 (20A) ×2000	41,000
φ250～φ400	φ34 (25A) ×1000	37,000
	φ34 (25A) ×1500	42,000
	φ34 (25A) ×2000	45,000

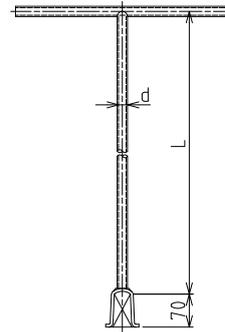

・指定寸法も製作致します。

## 42 仕切弁用嵩上げロット棒


d×L	SS400製	SUS403製	SUS304製
φ28×500	27,000	41,000	52,000
φ28×1000	31,000	48,000	63,000
φ28×2000	39,000	63,000	84,000
φ32×500	29,000	44,000	63,000
φ32×1000	34,000	52,000	76,000
φ32×2000	44,000	68,000	106,000
φ35×500	30,000	48,000	65,000
φ35×1000	35,000	56,000	81,000
φ35×2000	47,000	76,000	114,000
φ38×500	35,000	56,000	68,000
φ38×1000	43,000	68,000	84,000
φ38×2000	63,000	106,000	141,000

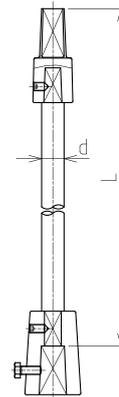

・指定寸法も製作致します。


### 抜け止め機能付継ぎ足しロット

d×L	SS400製
φ30×500	50,000
φ30×1000	55,000

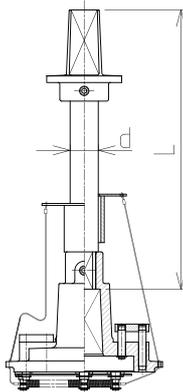

### 振れ止め円板

D	SUS304製
φ300	60,000
φ400	67,000
φ500	73,000

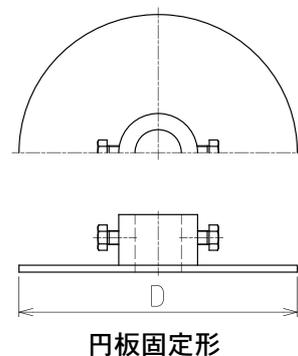

その  
他

## 43 バルブ接続用部品

呼び 圧力	バルブ 呼び径	ボルト・ナット（1台分）				ゴムガスケット （2枚1組）		
		ボルト 寸法	弁1台分 の本数	材質別価格		内面型	全面型	GF-1号
				SS400 亜鉛メッキ	SUS304			
7.5K	50	M16×60	8	3,200	4,800	600	2,400	1,400
	75	M16×70	8	3,400	5,100	600	2,700	1,500
	100	M16×70	8	3,400	5,100	800	3,800	1,800
	125	M16×75	12	5,100	7,600	1,100	4,600	—
	150	M16×75	12	5,100	7,600	1,400	5,000	5,000
	200	M16×75	16	7,100	11,000	1,400	8,000	5,600
	250	M20×80	16	13,000	20,100	2,800	9,900	6,300
	300	M20×85	20	16,700	26,000	4,100	12,500	7,000
	350	M22×90	20	21,400	41,600	5,100	20,000	10,700
	400	M22×95	24	25,700	49,800	5,400	23,800	13,000
	450	M24×100	24	34,400	68,600	8,000	30,300	15,900
	500	M24×100	24	36,200	72,300	12,300	35,200	40,400
	600	M24×120	32	50,800	101,400	13,000	40,400	44,700
	700	M30×130	32	109,500	207,400	22,600	46,100	51,900
	800	M30×130	40	136,800	259,200	31,200	56,200	59,100
	900	M30×140	40	147,300	269,700	38,200	63,400	66,300
	1,000	M30×150	48	179,400	348,500	43,200	69,200	80,700
	1,100	M30×150	48	179,400	348,500	50,400	106,400	83,100
	1,200	M30×150	56	209,300	406,500	53,300	111,300	89,900
	1,350	M36×170	56	338,800	576,600	61,600	119,400	96,900
1,500	M36×170	64	387,200	659,100	64,800	128,600	110,700	
10K	50	M16×60	8	3,200	4,800	600	2,400	1,400
	75	M16×65	16	6,500	9,900	800	2,800	1,500
	100	M16×65	16	6,500	9,900	900	4,100	1,800
	125	M20×75	16	12,200	18,400	1,200	4,800	—
	150	M20×75	16	13,000	20,100	1,500	5,300	5,000
	200	M20×75	24	19,500	30,000	1,500	8,700	5,600
	250	M22×80	24	25,000	48,600	3,200	10,700	6,300
	300	M22×80	32	33,300	64,800	4,600	14,000	7,000
	350	M22×85	32	34,200	66,400	5,600	21,400	10,700
	400	M24×100	32	45,800	91,400	6,200	25,200	13,000
	450	M24×100	40	57,200	114,200	8,900	31,700	15,900
	500	M24×100	40	60,300	120,400	13,400	36,800	40,400
	600	M30×120	48	152,200	298,700	14,400	43,200	44,700
	700	M30×120	48	152,200	298,700	23,800	49,000	51,900
	800	M30×130	56	191,600	362,900	32,400	59,100	59,100
	900	M30×130	56	191,600	362,900	39,600	66,300	66,300
	1,000	M36×140	56	261,400	408,200	44,700	72,000	80,700
	1,100	M36×150	56	320,200	461,800	50,400	106,400	83,100
	1,200	M36×160	64	376,100	546,600	53,300	111,300	89,900
	1,350	M42×170	72	671,900	1,094,900	61,600	119,400	96,900
1,500	M42×180	80	783,900	1,240,800	64,800	128,600	110,700	



登録商標



ISO9001:2015 認証取得  
日本水道協会検査工場 (第R-49号)

# 宮部鉄工株式会社

〒522-0027 滋賀県彦根市東沼波町1131番地  
TEL (0749) 22 - 2001  
FAX (0749) 23 - 1757  
URL <http://www.miyabe-v.co.jp/>



認証取得  
本社工場