

価格表

# PRICE LIST

2024年度



宮部鉄工株式会社

## 注 意 事 項

- 1) 本価格表は、2024年4月1日より適用致します。
- 2) 本価格表は、弊社工場渡しの価格になります。  
(弊社通常の運送便以外のチャーター便、特殊車輛便、その他指定等ご希望の場合は別途料金をお問い合わせ下さい。)
- 3) 本価格表は、消費税を含んでおりません。別途申し受けます。  
(本価格表で扱う商品は建設・工事資材であるため、いわゆる消費税の「総額表示義務」の対象外となります。)
- 4) 本価格表の各弁栓類には、配管接続用ボルト・ナット・パッキンは含まれておりません。
- 5) 本価格表以外の仕様及び特殊塗装については、別途お見積り致します。
- 6) 製品の写真は参考であり、仕様等の変更を行っている場合がございます。

## 技術者派遣費用について

バルブ類の現地据付け、調整、保守点検、修理作業等で工場からの技術者の派遣を必要とされる場合は、下記の技術者派遣費をご配慮下さいますようお願い致します。

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 技術者派遣費（1人 / 1日） | 75,000 円 |
| 宿泊費（1人 / 1日）    | 10,000 円 |
| 交通費（本社滋賀を拠点）    | 実 費      |

※ 内容によって別途お見積り致します。

## ご注文取消し・返品対応について

お客様の都合により、ご注文を取消し又は変更される場合、工程の進捗状況に応じ、キャンセル料、変更手数料を請求させていただく場合がございます。

又、納入後の返品等につきましては、当初送り運賃及び諸経費を返金額より引かせていただきますのでご了承下さい。

# 目次 CONTENTS

|                           | ページ |
|---------------------------|-----|
| <b>補強金具</b>               |     |
| 1. フランジ補強金具補修弁            | 1   |
| <b>仕切弁</b>                |     |
| 2. 水道用ソフトシール仕切弁（内ねじ式）     | 3   |
| 3. 水道用ソフトシール仕切弁（K形受挿し）    | 3   |
| 4. GX形ソフトシール仕切弁           | 4   |
| 5. NS形ソフトシール仕切弁           | 4   |
| 6. PE管用ソフトシール仕切弁          | 5   |
| 7. 塩ビ管用ソフトシール仕切弁          | 5   |
| 8. 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁（内ねじ式）    | 6   |
| 9. 水道用仕切弁（外ねじ式）           | 6   |
| 10. 水道用仕切弁（ギア密閉式）         | 7   |
| 11. 外ねじ仕切弁（下水用）           | 7   |
| 12. 水道用電動式仕切弁（外ねじ式）       | 8   |
| <b>バタフライ弁</b>             |     |
| 13. 水道用バタフライ弁             | 9   |
| <b>ステンレス製</b>             |     |
| 14. ステンレス製地下式単口消火栓        | 10  |
| 15. ステンレス製空気弁付消火栓         | 10  |
| 16. ステンレス製排気弁付消火栓         | 10  |
| 17. ステンレス製急速空気弁           | 11  |
| 18. ステンレス製補修弁（ボール式）       | 11  |
| <b>消火栓</b>                |     |
| 19. 水道用ボール式単口消火栓          | 12  |
| 20. 水道用地下式消火栓 B103（単口・双口） | 12  |
| 21. 水道用地下式単口消火栓           | 13  |
| 22. 水道用地下式双口消火栓           | 13  |
| 23. 水道用空気弁付消火栓            | 14  |
| 24. 水道用排気弁付消火栓            | 14  |
| 25. 地上式消火栓（単口・双口）         | 15  |
| 26. 消火栓関連品                | 16  |
| <b>空気弁</b>                |     |
| 27. 小型急速空気弁               | 17  |
| 28. 水道用急速空気弁              | 18  |
| 29. 水道用急速空気弁 玉押し器対応型      | 19  |
| 30. 不凍結型急速空気弁             | 20  |
| 31. 水道用双口空気弁              | 20  |
| <b>補修弁</b>                |     |
| 32. 水道用補修弁（ボール弁）          | 21  |
| 33. 水道用補修弁（異径型）           | 22  |
| 34. 水道用補修弁（バタフライ弁）        | 22  |
| 35. 空気弁付補修弁               | 23  |
| 36. 三方ボール式補修弁             | 23  |
| <b>その他</b>                |     |
| 37. 水道用逆止弁（スイング式）         | 24  |
| 38. 水道用伸縮管                | 24  |
| 39. 外ねじ仕切弁                | 25  |
| 40. スプリング式空気弁             | 25  |
| 41. T型キーハンドル              | 26  |
| 42. 仕切弁用嵩上げロット棒           | 26  |
| 43. バルブ接続用部品              | 27  |



## ① フランジ補強金具補修弁用

# フランジ 補強金具 補修弁用

呼び径 **75/100**



## 補修弁のボルト・ナット破損事例

補修弁の弁箱(上・下)の締付部から漏水する事例が発生しています。




## 原因

腐食環境下に長期間さらされ、ボルトの腐食が進行し破断へと至ります。



環境例

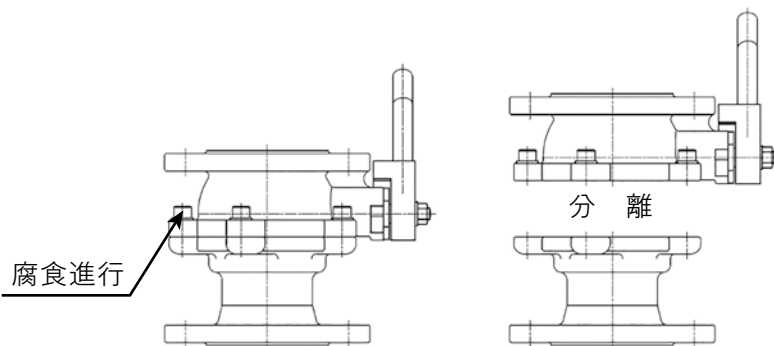

# 漏水を未然に防ぐために…

## 対 策

「フランジ補強金具 補修弁用」は  
補修弁をフランジ上下から強固に補強し、  
分離・漏水を未然に防ぐための金具です。

### 特 徴

- ・掘り起こし工事をせずに施工可能です。（※設置環境によります）
- ・フランジ間をクランプするので補修弁の形状に左右されません。
- ・埋設深度が1mを超える場合でも、組立工具によって施工可能です。
- ・本品設置後であれば、フランジ接続ボルトが緩んだ場合や腐食破断した際でも漏水の危険性はありません。



補強金具

## 施工例



## ご採用・納入実績

東京都水道局様  
神奈川県企業庁企業局様  
小田原市上下水道局様  
さいたま市水道局様  
鴻巣市上下水道部様  
春日部市水道部様  
京都市上下水道局様  
藤岡市上下水道部様  
野々市市建設部上下水道課様  
舞鶴市上下水道部様

| 呼び径 | 面間 (L) | 単価      | 参考重量    |
|-----|--------|---------|---------|
| 75  | 100    | 70,000  | 約 11 kg |
|     | 150    | 75,000  |         |
|     | 200    | 80,000  |         |
|     | 250    | 85,000  |         |
|     | 300    | 90,000  |         |
|     | 350    | 95,000  |         |
|     | 400    | 100,000 |         |
| 100 | 200    | 105,000 | 約 11 kg |
|     | 250    | 110,000 |         |
|     | 300    | 115,000 |         |
|     | 400    | 120,000 |         |

※設置方法の詳しいご説明や製品設置デモにも伺いますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

## ② 水道用ソフトシール仕切弁（内ねじ式）

JWWA B 120

MS-C型・MS-CⅡ型・MS-CⅢ型

C-タイトバルブ フランジ形

| 呼び径 | 7.5K      | 10K       | 16K     | 丸ハンドル<br>加算額 | 開度計<br>加算額 | 参考質量<br>(kg) | キャップ式<br>高さ<br>(約 mm) |
|-----|-----------|-----------|---------|--------------|------------|--------------|-----------------------|
| 50  | 63,000    | 73,000    | 105,000 | 18,000       | 11,000     | 14           | 280                   |
| 75  | 78,000    | 90,000    | 133,000 | 18,000       | 11,000     | 22           | 315                   |
| 100 | 100,000   | 115,000   | 170,000 | 20,000       | 13,000     | 30           | 365                   |
| 150 | 173,000   | 201,000   | 296,000 | 40,000       | 17,000     | 49           | 440                   |
| 200 | 256,000   | 296,000   | 437,000 | 48,000       | 23,000     | 69           | 520                   |
| 250 | 393,000   | 450,000   | 665,000 | 59,000       | 25,000     | 110          | 610                   |
| 300 | 520,000   | 598,000   | 887,000 | 72,000       | 26,000     | 140          | 710                   |
| 350 | 838,000   | 965,000   | —       | 72,000       | —          | 242          | 960                   |
| 400 | 1,192,000 | 1,374,000 | —       | 95,000       | —          | 322          | 1,045                 |
| 450 | 1,570,000 | 1,815,000 | —       | —            | —          | 490          | 1,145                 |
| 500 | 2,036,000 | 2,345,000 | —       | —            | —          | 570          | 1,230                 |



| 呼び径 | 回転数<br>(約 回) | 面間(mm)<br>(7.5K・10K) |
|-----|--------------|----------------------|
| 50  | 15           | 180                  |
| 75  | 14           | 240                  |
| 100 | 19           | 250                  |
| 150 | 20           | 280                  |
| 200 | 26           | 300                  |
| 250 | 26           | 380                  |
| 300 | 31           | 400                  |
| 350 | 36           | 430                  |
| 400 | 35           | 470                  |
| 450 | 42           | 500                  |
| 500 | 43           | 530                  |

・外ネジ式は別途お見積り致します。

## ③ 水道用ソフトシール仕切弁（K形受挿し）

MS-KY型・MS-KYⅡ型

C-タイトK形受挿し

| 呼び径 | 10K     | 参考質量<br>(kg) |
|-----|---------|--------------|
| 75  | 126,000 | 30           |
| 100 | 156,000 | 36           |
| 150 | 257,000 | 64           |
| 200 | 374,000 | 89           |
| 250 | 543,000 | 133          |
| 300 | 717,000 | 180          |



## 4 GX形 ソフトシール仕切弁

JWWA B 120

MS-GX型

C-タイトGX両受け

| 呼び径 | 10K       | 開度計<br>加算額 | 参考質量<br>(kg) |
|-----|-----------|------------|--------------|
| 75  | 143,000   | 11,000     | 32           |
| 100 | 174,000   | 13,000     | 40           |
| 150 | 266,000   | 17,000     | 71           |
| 200 | 385,000   | 23,000     | 101          |
| 250 | 561,000   | 25,000     | 143          |
| 300 | 918,000   | 26,000     | 225          |
| 350 | 1,157,000 | —          | 298          |
| 400 | 1,552,000 | —          | 397          |



MS-GY型

C-タイトGX受挿し

| 呼び径 | 10K     | 開度計<br>加算額 | 参考質量<br>(kg) |
|-----|---------|------------|--------------|
| 75  | 136,000 | 11,000     | 30           |
| 100 | 165,000 | 13,000     | 38           |
| 150 | 259,000 | 17,000     | 59           |
| 200 | 374,000 | 23,000     | 101          |
| 250 | 548,000 | 25,000     | 147          |
| 300 | 870,000 | 26,000     | 218          |



・接合部品は含んでおりません。

## 5 NS形 ソフトシール仕切弁

MS-NXⅡ型

C-タイト NS 両受け

| 呼び径 | 10K       | 開度計<br>加算額 | 参考質量<br>(kg) |
|-----|-----------|------------|--------------|
| 300 | 801,000   | 26,000     | 231          |
| 350 | 1,185,000 | —          | 298          |
| 400 | 1,614,000 | —          | 367          |



MS-NYⅡ型

C-タイト NS 受挿し

| 呼び径 | 10K     | 開度計<br>加算額 | 参考質量<br>(kg) |
|-----|---------|------------|--------------|
| 300 | 763,000 | 26,000     | 204          |

- ・接合部品は含んでおりません。
- ・16Kにつきましてはお問い合わせください。



## 6 PE管用ソフトシール仕切弁

### MS-PYB型

#### C-タイトポリ管両挿し（袖管付）

| 呼び径 | 7.5K    | 開度計<br>加算額 | 参考質量<br>(kg) |
|-----|---------|------------|--------------|
| 50  | 135,000 | 11,000     | 15           |
| 75  | 143,000 | 11,000     | 23           |
| 100 | 181,000 | 13,000     | 32           |
| 150 | 296,000 | 17,000     | 50           |
| 200 | 598,000 | 23,000     | 115          |



### MS-PX型

#### C-タイトポリ管両受け

| 呼び径 | 7.5K    | 開度計<br>加算額 | 参考質量<br>(kg) |
|-----|---------|------------|--------------|
| 50  | 121,000 | 11,000     | 16           |
| 75  | 129,000 | 11,000     | 26           |
| 100 | 161,000 | 13,000     | 35           |
| 150 | 267,000 | 17,000     | 61           |



| 呼び径 | バルブ高さ<br>(約 mm) | 回転数<br>(約 回) |
|-----|-----------------|--------------|
| 50  | 285             | 13           |
| 75  | 330             | 13           |
| 100 | 365             | 17           |
| 150 | 452             | 19           |
| 200 | 540             | 25           |

・両受けには接続部品（押し輪・T頭ボルト・ゴム輪・リテーナ・爪・インナーコア）を含んでおります。

### MS-PXY型

#### C-タイトポリ管EF片受け

| 呼び径 | 7.5K    | 開度計<br>加算額 | 参考質量<br>(kg) |
|-----|---------|------------|--------------|
| 50  | 151,000 | 11,000     | 16           |
| 75  | 163,000 | 11,000     | 26           |
| 100 | 199,000 | 13,000     | 35           |
| 150 | 331,000 | 17,000     | 61           |



## 7 塩ビ管用ソフトシール仕切弁

### MS-VP型

#### 塩化ビニール管用ソフトシール仕切弁 (VP. H I VP)

| 呼び径 | 10K     | 参考質量<br>(kg) |
|-----|---------|--------------|
| 50  | 114,000 | 16           |
| 75  | 133,000 | 23           |
| 100 | 158,000 | 32           |
| 150 | 251,000 | 54           |



※圧力鑄出し表示を順次、切替させていただきます。



## 8 水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁（内ねじ式）

JWWA B 122

| 型式  | MM-CS型                     |         |         | MM-C型   | 丸ハンドル<br>加算額 | 参考質量<br>(kg) | キャップ式<br>高さ<br>(約 mm) |
|-----|----------------------------|---------|---------|---------|--------------|--------------|-----------------------|
| 呼び径 | 7.5K                       |         |         | 10K     |              |              |                       |
|     | 内外面合成樹脂塗装<br>B122 準拠品(農水用) | 内面粉体塗装  | 内外面粉体塗装 | 内面粉体塗装  |              |              |                       |
| 50  | 73,000                     | 88,000  | 105,000 | 102,000 | 17,000       | 15           | 300                   |
| 75  | 90,000                     | 105,000 | 127,000 | 121,000 | 17,000       | 26           | 339                   |
| 100 | 97,000                     | 127,000 | 152,000 | 145,000 | 18,000       | 32           | 395                   |
| 125 | 121,000                    | 184,000 | 221,000 | 214,000 | 37,000       | 53           | 435                   |
| 150 | 159,000                    | 204,000 | 244,000 | 235,000 | 37,000       | 53           | 480                   |
| 200 | 239,000                    | 287,000 | 344,000 | 329,000 | 44,000       | 80           | 560                   |
| 250 | 367,000                    | 447,000 | 535,000 | 513,000 | 52,000       | 130          | 668                   |
| 300 | 470,000                    | 601,000 | 678,000 | 692,000 | 69,000       | 173          | 781                   |

| 型式  | MMシール                      |           |         |           | 丸ハンドル<br>加算額 | 参考質量<br>(kg) | キャップ式<br>高さ<br>(約 mm) |
|-----|----------------------------|-----------|---------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|
| 呼び径 | 7.5K                       |           |         | 10K       |              |              |                       |
|     | 内外面合成樹脂塗装<br>B122 準拠品(農水用) | 内面粉体塗装    | 内外面粉体塗装 | 内面粉体塗装    |              |              |                       |
| 350 | 641,000                    | 993,000   | —       | 1,141,000 | 69,000       | 330          | 1,090                 |
| 400 | 906,000                    | 1,384,000 | —       | 1,591,000 | 95,000       | 470          | 1,230                 |
| 450 | 1,196,000                  | 1,883,000 | —       | 2,185,000 | —            | 600          | 1,340                 |
| 500 | 1,539,000                  | 2,518,000 | —       | 2,896,000 | —            | 750          | 1,440                 |



メカニカル形

| 呼び径 | 回転数<br>(約 回) | 面間(mm)<br>(7.5K・10K) |
|-----|--------------|----------------------|
| 50  | 15           | 180                  |
| 75  | 15           | 240                  |
| 100 | 19           | 250                  |
| 125 | 23           | 260                  |
| 150 | 21           | 280                  |
| 200 | 27           | 300                  |
| 250 | 27           | 380                  |
| 300 | 32           | 400                  |
| 350 | 37           | 430                  |
| 400 | 35           | 470                  |
| 450 | 40           | 500                  |
| 500 | 44           | 530                  |

- ・要部ステンレス製の場合は別途お見積り致します。
- ・メカニカル形は別途お見積り致します。

## 9 水道用仕切弁（外ねじ式）

JWWA B 122 MM-CO型

| 呼び径 | 7.5K<br>内面粉体塗装 | 10K<br>内面粉体塗装 | 参考質量<br>(kg) | ハンドル中心<br>高さ<br>(約 mm) |
|-----|----------------|---------------|--------------|------------------------|
| 50  | 137,000        | 157,000       | 22           | 312                    |
| 75  | 158,000        | 180,000       | 35           | 374                    |
| 100 | 211,000        | 241,000       | 45           | 451                    |
| 125 | 286,000        | 325,000       | 67           | 543                    |
| 150 | 357,000        | 406,000       | 75           | 604                    |
| 200 | 533,000        | 608,000       | 110          | 749                    |
| 250 | 802,000        | 914,000       | 150          | 907                    |
| 300 | 1,004,000      | 1,145,000     | 210          | 1,048                  |



- ・要部ステンレス製の場合は別途お見積り致します。

## 10 水道用仕切弁（ギア密閉式）

JWWA B 131

密閉形平歯車式減速機付（タテ型）

| 呼び径   | F C 製<br>合成樹脂塗装 | F C D 製<br>内面粉体塗装 | 参考質量<br>(kg) | バルブ高さ<br>(約 mm) |
|-------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 400   | 1,918,000       | 2,396,000         | 540          | 1,470           |
| 450   | 2,389,000       | 3,332,000         | 780          | 1,580           |
| 500   | 2,921,000       | 4,051,000         | 980          | 1,700           |
| 600   | 4,623,000       | 5,894,000         | 1,400        | 1,870           |
| 700   | 6,381,000       | 7,597,000         | 2,000        | 2,160           |
| 800   | 9,788,000       | 11,567,000        | 2,800        | 2,380           |
| 900   | 11,958,000      | 14,395,000        | 3,900        | 2,600           |
| 1,000 | 15,551,000      | 18,783,000        | 5,100        | 2,785           |



・横型及び要部ステンレス製の場合は別途お見積り致します。

## 11 外ねじ仕切弁（下水用）

| 呼び径 | JIS B 2062タイプ<br>FC/SUS403 7.5K | JIS B 2031タイプ<br>FC/SUS403 7.5K |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|
| 75  | 141,000                         | 120,000                         |
| 100 | 178,000                         | 155,000                         |
| 125 | 272,000                         | 230,000                         |
| 150 | 303,000                         | 275,000                         |
| 200 | 429,000                         | 391,000                         |
| 250 | 664,000                         | 607,000                         |
| 300 | 838,000                         | 780,000                         |



JIS B 2062タイプ





JIS B 2031タイプ

・弁棒SUS304製は15%upになります。  
・内面液状エポキシ樹脂塗装 外面フタル酸系下塗り塗装  
までになります。

## 12 水道用電動式仕切弁（外ねじ式）

### MM-CE型

| 呼び径 | 最高使用圧力<br>(MPa) | バルコン型式  | モーター出力<br>(KW) | FCD 製<br>内面粉体塗装 |
|-----|-----------------|---------|----------------|-----------------|
| 50  | 0.75            | LTRH-01 | 0.1            | 1,456,000       |
| 75  | 0.75            | LTRH-01 | 0.2            | 1,479,000       |
| 100 | 0.75            | LTRH-01 | 0.2            | 1,515,000       |
| 125 | 0.5             | LTKD-01 | 0.2            | 1,722,000       |
|     | 0.75            | LTKD-01 | 0.4            | 1,752,000       |
| 150 | 0.5             | LTKD-01 | 0.4            | 1,777,000       |
|     | 0.75            | LTKD-02 | 0.75           | 1,835,000       |
| 200 | 0.75            | LTKD-02 | 0.75           | 2,106,000       |
| 250 | 0.4             | LTKD-02 | 0.75           | 2,405,000       |
|     | 0.75            | LTKD-02 | 0.75           | 2,458,000       |
| 300 | 0.3             | LTKD-05 | 0.75           | 2,595,000       |
|     | 0.75            | LTKD-05 | 1.5            | 2,679,000       |
| 350 | 0.3             | LTKD-05 | 1.5            | 2,966,000       |
|     | 0.75            | LTKD-1  | 2.2            | 3,462,000       |
| 400 | 0.4             | LTKD-05 | 1.5            | 3,358,000       |
|     | 0.75            | LTKD-1  | 2.2            | 3,904,000       |
| 450 | 0.3             | LTKD-05 | 1.5            | 4,211,000       |
|     | 0.6             | LTKD-1  | 2.2            | 4,460,000       |
|     | 0.75            | LTKD-1  | 3.7            | 4,514,000       |
| 500 | 0.3             | LTKD-1  | 2.2            | 5,162,000       |
|     | 0.5             | LTKD-1  | 3.7            | 5,284,000       |
|     | 0.75            | LTKD-3  | 3.7            | 5,797,000       |

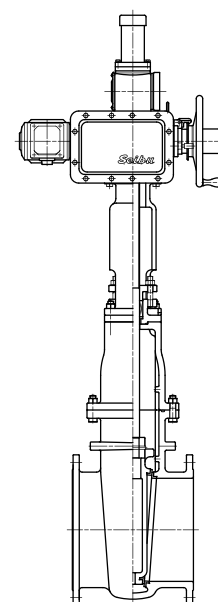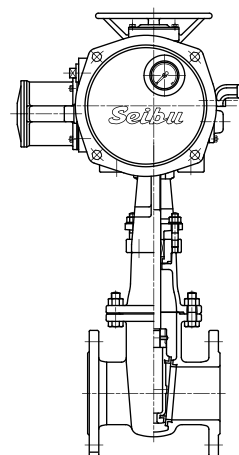

仕  
切  
弁

- バルブコントロール（バルコン）は西部電機製使用を基準とします。
- モーターは三相交流、4P、E種耐湿、全閉型、15分定格ブレーキ無し  
電源 200/220 400/440 50/60Hzを基準とします。
- 遠隔開度表示（セルシン式・ポテンシオメーター式等）及び開閉スイッチ等は含んで  
いません。
- 特殊塗装仕様は別途お見積り致します。

#### 付属品別途加算（例）

|              |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|
| ポテンシオメーター発信器 | 149,000 | セルシン発信器 | 100,000 |
| ” 受信器        | 70,000  | ” 受信器   | 70,000  |
| 変換器（セイミッター）  | 160,000 |         |         |

## 13 水道用バタフライ弁

### MSB－C型

#### 水道用バタフライ弁（センターキャップ型）

| 呼び径 | FCD製 7.5K |           | FCD製 10K  | 参考質量<br>(kg) | バルブ高さ<br>(約 mm) |
|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
|     | 合成樹脂塗装    | 内外面粉体塗装   | 内外面粉体塗装   |              |                 |
| 150 | 727,000   | 984,000   | 1,231,000 | 65           | 390             |
| 200 | 772,000   | 1,012,000 | 1,310,000 | 80           | 430             |
| 250 | 924,000   | 1,233,000 | 1,522,000 | 110          | 470             |
| 300 | 1,099,000 | 1,468,000 | 1,813,000 | 130          | 520             |
| 350 | 1,339,000 | 1,771,000 | 2,141,000 | 170          | 550             |
| 400 | 1,705,000 | 2,183,000 | 2,395,000 | 230          | 590             |
| 450 | 1,970,000 | 2,562,000 | 2,824,000 | 280          | 615             |
| 500 | 2,591,000 | 2,839,000 | 3,100,000 | 360          | 740             |



### JWWA B 138

#### MKB型

| 呼び径   | FCD製 7.5K  |            | FCD製 10K   | 参考質量<br>(kg) | バルブ高さ<br>(約 mm) |
|-------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
|       | 合成樹脂塗装     | 内外面粉体塗装    | 内外面粉体塗装    |              |                 |
| 150   | 961,000    | 1,141,000  | 1,249,000  | 70           | 586             |
| 200   | 1,044,000  | 1,248,000  | 1,366,000  | 85           | 612             |
| 250   | 1,221,000  | 1,441,000  | 1,586,000  | 110          | 646             |
| 300   | 1,459,000  | 1,732,000  | 1,911,000  | 140          | 679             |
| 350   | 1,721,000  | 2,053,000  | 2,250,000  | 180          | 714             |
| 400   | 1,916,000  | 2,299,000  | 2,543,000  | 230          | 757             |
| 450   | 2,273,000  | 2,706,000  | 2,976,000  | 290          | 790             |
| 500   | 2,484,000  | 2,969,000  | 3,271,000  | 370          | 844             |
| 600   | 3,102,000  | 3,565,000  | 3,953,000  | 460          | 893             |
| 700   | 3,968,000  | 4,563,000  | 5,050,000  | 630          | 989             |
| 800   | 4,862,000  | 5,602,000  | 6,214,000  | 850          | 1,044           |
| 900   | 5,982,000  | 6,926,000  | 7,669,000  | 1,160        | 1,111           |
| 1,000 | 7,702,000  | 8,884,000  | 9,821,000  | 1,400        | 1,179           |
| 1,100 | 9,571,000  | 10,359,000 | 11,494,000 | 1,800        | 1,226           |
| 1,200 | 10,100,000 | 11,959,000 | 13,270,000 | 2,100        | 1,299           |
| 1,350 | 12,458,000 | 15,014,000 | 16,471,000 | 2,760        | 1,420           |
| 1,500 | 15,711,000 | 17,748,000 | 19,709,000 | 3,500        | 1,519           |




・電動開閉式は別途お見積り致します。




## 14 ステンレス製 地下式単口消火栓

### サスネクスト消火栓

| 型 式        | 呼び径 | 高さ<br>(約 mm) | 7.5K    | 参考質量<br>(kg) |
|------------|-----|--------------|---------|--------------|
| MS-SN I 型  | 75  | 200          | 112,000 | 13           |
| MS-SN II 型 | 75  | 250          |         | 15           |

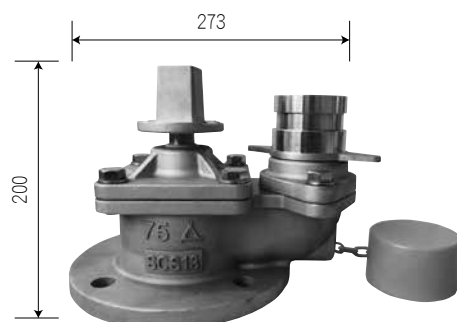

MS-SN I型

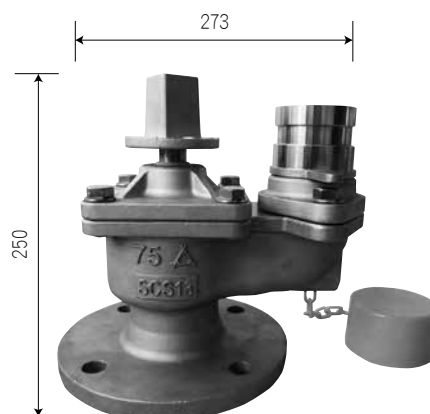

MS-SN II型

## 15 ステンレス製 空気弁付消火栓



MS-SNAI型

サスエアネクスト消火栓（急速空気弁付）


| 呼び径 | 7.5K    | 参考質量<br>(kg) |
|-----|---------|--------------|
| 75  | 247,000 | 17           |

## 16 ステンレス製 排気弁付消火栓

MS-SNAII型

サスエアネクスト消火栓（排気弁付）

| 呼び径 | 7.5K    | 参考質量<br>(kg) |
|-----|---------|--------------|
| 75  | 140,000 | 16           |

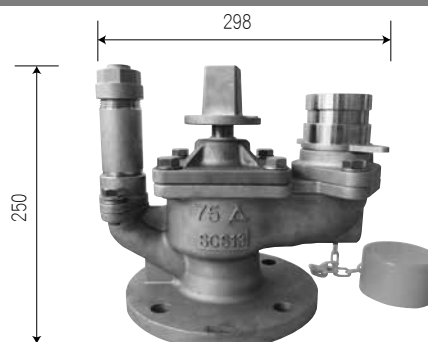

・排水弁付の場合は定価に10,000円加算してください。

## 17 ステンレス製 急速空気弁

水道用急速空気弁  
MA-SS型  
サスコンパクト

| 呼び径             | 7.5K    | 10K     | 参考質量<br>(kg) | 高さ<br>(約 mm) |
|-----------------|---------|---------|--------------|--------------|
| 25<br>甲型(ねじ込み形) | 105,000 | 114,000 | 3.5          | 208          |
| 25<br>乙型(フランジ形) | 120,000 | 133,000 | 7            | 214          |
| 75              | 160,000 | 176,000 | 11           | 200          |



φ25 乙型




φ75

## 18 ステンレス製 補修弁（ボール式）

BA-SG型  
サスガード補修弁

レバー式

| 呼び径×<br>面間L | 7.5K    | 10K     | 参考質量<br>(kg) |
|-------------|---------|---------|--------------|
| 75×100      | 124,000 | —       | 14           |
| 75×150      | 174,000 | —       | 16           |
| 75×200      | 184,000 | 201,000 | 17           |

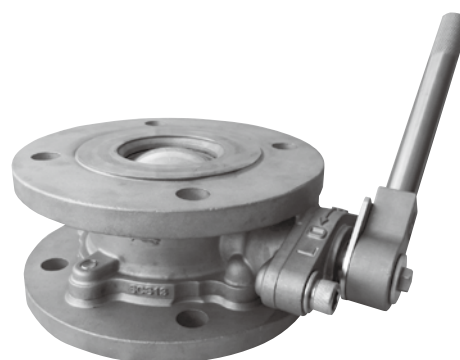

キャップ式

| 呼び径×<br>面間L | 7.5K    | 10K     | 参考質量<br>(kg) |
|-------------|---------|---------|--------------|
| 75×100      | 168,000 | —       | 16           |
| 75×150      | 227,000 | —       | 17           |
| 75×200      | 236,000 | 242,000 | 18           |



フランジGF溝入り加工

| 呼び径 | 定価加算額 |
|-----|-------|
| 75  | 8,000 |


・両面GFは倍額になります。

## 19 水道用ボール式単口消火栓

### JWWA B 135


こがた消火栓 噴流防止機能内蔵

| 型式  | BS-SK型  | BS-S型   | 参考質量<br>(kg) |
|-----|---------|---------|--------------|
| 呼び径 | 7.5K    | 10K     |              |
| 75  | 120,000 | 143,000 | 13           |

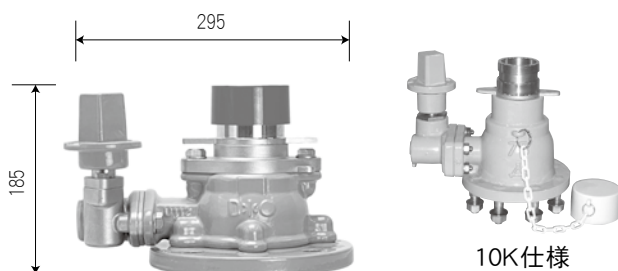

B S 消火栓 噴流防止機能内蔵

| 呼び径 | 7.5K    | 参考質量<br>(kg) |
|-----|---------|--------------|
| 75  | 133,000 | 30           |




・10K仕様は植込ボルトナットを含んでおります。

## 20 水道用地下式消火栓 B103（単口・双口）

### JWWA B 103

水道用地下式消火栓


| 呼 び 径   | 7.5K        |               | 10K           | 参考<br>質量<br>(kg) |
|---------|-------------|---------------|---------------|------------------|
|         | 内 面<br>粉体塗装 | 内 外 面<br>粉体塗装 | 内 外 面<br>粉体塗装 |                  |
| 75(単口)  | 128,000     | 138,000       | 166,000       | 23               |
| 100(双口) | 271,000     | 291,000       | —             | 37               |

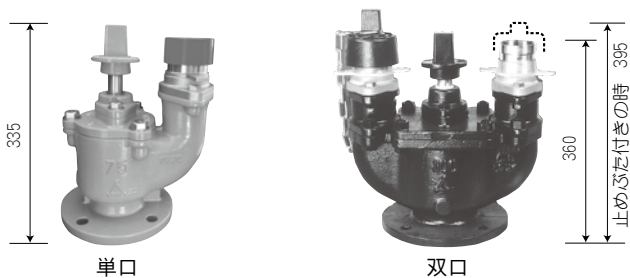

### 旧 JWWA B 103 : 1991

水道用地下式消火栓


| 呼 び 径  | 7.5K        |               | 参考<br>質量<br>(kg) |
|--------|-------------|---------------|------------------|
|        | 内 面<br>粉体塗装 | 内 外 面<br>粉体塗装 |                  |
| 75(単口) | 129,000     | 141,000       | 27               |

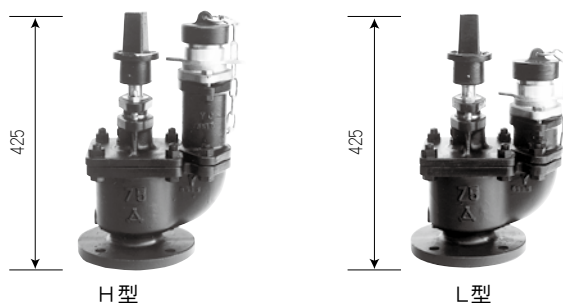


## 21 水道用地下式単口消火栓

### ネクスト消火栓

| 型式        | 呼び径 | 高さ<br>(約 mm) | 7.5K    | 10K     | 参考質量<br>(kg) |
|-----------|-----|--------------|---------|---------|--------------|
| MS-N I 型  | 75  | 200          | 113,000 | —       | 14           |
| MS-N II 型 | 50  | 250          | 110,000 | —       | 12           |
|           | 75  |              | 106,000 | 117,000 | 15           |




MS-N II 型

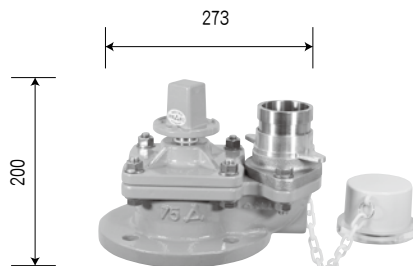

MS-N I 型

### MST-Ⅱ型 ニュータイト消火栓


| 呼び径 | 7.5K    | 参考質量<br>(kg) |
|-----|---------|--------------|
| 75  | 117,000 | 19           |



## 22 水道用地下式双口消火栓

### MS-NW型 双口ネクスト消火栓

| 呼び径 | 7.5K    | 参考質量<br>(kg) |
|-----|---------|--------------|
| 100 | 260,000 | 29           |

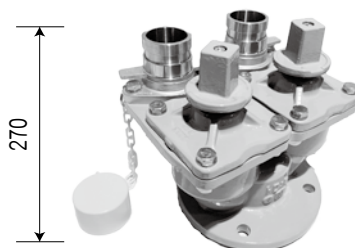


・排水弁付の場合は定価に10,000円加算してください。

## 23 水道用空気弁付消火栓

### MS-NADI型

#### エアネクスト消火栓（急速空気弁付）

| 呼び径 | 7.5K    | 10K     | 参考質量<br>(kg) |
|-----|---------|---------|--------------|
| 75  | 239,000 | 282,000 | 18           |
| 100 | 291,000 | —       | 23           |

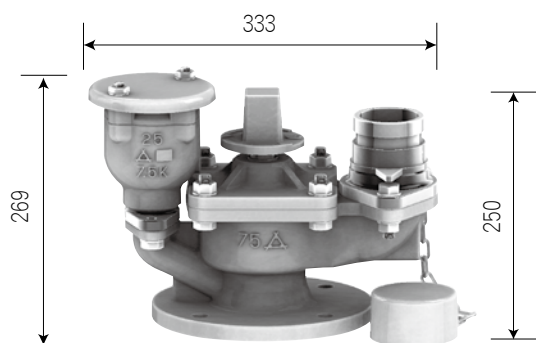


MS-NADI型

### MST-A型

#### エアタイト消火栓

| 呼び径 | 7.5K    | 10K     | 参考質量<br>(kg) |
|-----|---------|---------|--------------|
| 75  | 248,000 | 291,000 | 23           |
| 100 | 301,000 | —       | 25           |

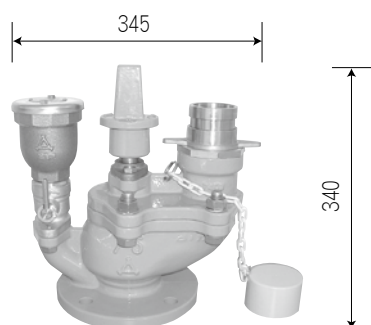


・10K仕様は植込ボルトナットを含みます。

### MST-75A型

#### 給水口付空気弁

| 呼び径 | 7.5K    | 参考質量<br>(kg) |
|-----|---------|--------------|
| 75  | 557,000 | 42           |
| 100 | 613,000 | 45           |

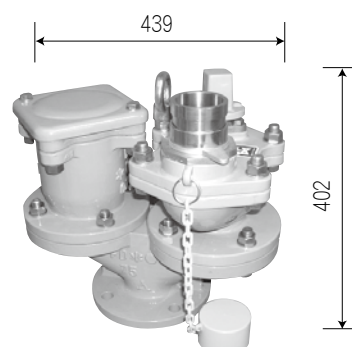


消  
火  
栓

## 24 水道用排気弁付消火栓

### MS-NAⅡ型

#### エアネクスト消火栓（排気弁付）

| 呼び径 | 7.5K    | 参考質量<br>(kg) |
|-----|---------|--------------|
| 75  | 114,000 | 17           |
| 100 | 168,000 | 21           |

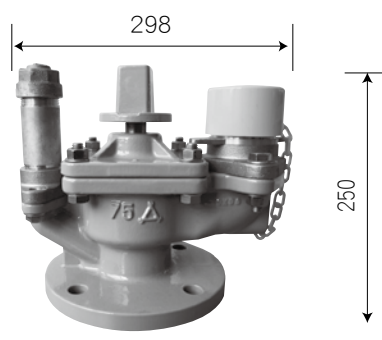

・排水弁付の場合は定価に10,000円加算してください。



## 25 地上式消火栓（単口・双口）

### 地上式消火栓

| 呼び径         | 形 式   | 仕 様     | 地下寸法<br>1200以下の場合 | 参考質量<br>(kg) |
|-------------|-------|---------|-------------------|--------------|
| 75<br>(単口)  | 打倒式   | 乙管付     | 452,000           | 120          |
|             |       | 副弁付・乙管付 | 555,000           | 140          |
|             | 回転打倒式 | 乙管付     | 512,000           | 130          |
|             |       | 副弁付・乙管付 | 597,000           | 150          |
| 100<br>(双口) | 打倒式   | 乙管付     | 757,000           | 130          |
|             |       | 副弁付・乙管付 | 838,000           | 150          |
|             | 回転打倒式 | 乙管付     | 823,000           | 130          |
|             |       | 副弁付・乙管付 | 904,000           | 150          |

### ステンボーイ（本体ステンレス）

| 呼び径         | 形 式   | 仕 様     | 地下寸法<br>1200以下の場合 | 参考質量<br>(kg) |
|-------------|-------|---------|-------------------|--------------|
| 75<br>(単口)  | 回転打倒式 | 乙管付     | 809,000           | 100          |
|             |       | 副弁付・乙管付 | 901,000           | 120          |
| 100<br>(双口) | 回転打倒式 | 乙管付     | 961,000           | 130          |
|             |       | 副弁付・乙管付 | 1,064,000         | 150          |



φ75 打倒式  
短管付  
副弁なし  
乙管付



φ75 回転打倒式  
短管付  
副弁付  
乙管付



φ100 打倒式  
短管付  
副弁なし  
乙管付



φ100 回転打倒式  
短管付  
副弁付  
乙管付




φ75  
短管付  
副弁付  
乙管付

・表記以外の地下寸法の場合は別途お見積り致します。


## 26 消火栓関連品

### 消火栓用乙管

| 呼び径 | FCD製<br>内外面粉体塗装 | 参考質量<br>(kg) |
|-----|-----------------|--------------|
| 75  | 51,000          | 17           |



### 排水管式消火栓



呼び径 75  
FCD製  
内外面粉体塗装  
重量28kg

別途お見積り致します。

### 消火栓用 口金付フランジ

| 呼び径 | FCD製<br>内外面粉体塗装 | 参考質量<br>(kg) |
|-----|-----------------|--------------|
| 75  | 49,000          | 7            |



### 消火栓用口金

| 呼び径      | 単 価    |
|----------|--------|
| 75×2 1/2 | 23,000 |



JWWA B103



旧JWWA B103

### 青銅製 町野式 アップ継手

| 町野式アップ継手 | 単 価    |
|----------|--------|
| L =150   | 33,000 |
| 200      | 34,000 |
| 250      | 36,000 |
| 300      | 40,000 |
| 400      | 47,000 |
| 500      | 53,000 |
| 600      | 60,000 |



### 消火栓圧力計 (ドレン付)



別途お見積り致します。

### 単口引上式スタンドパイプ



長さ715mm 軽合金製  
800mm 重量4.3kg  
1000mm  
別途お見積り致します。

## 27 小型急速空気弁


### MA-S型 エアベビー

| 呼 び 径                   | 13~25 | 単 価    | 参考質量<br>(kg) | バルブ高さ<br>(約 mm) |
|-------------------------|-------|--------|--------------|-----------------|
| 本 体                     |       | 47,000 | 1.8          | 113             |
| 本 体 ( コ ッ ク 付 )         |       | 67,000 | 2.8          | 197             |
| コ ッ ク                   |       | 20,000 | 1            | 100             |
| 保 護 カ バ ー               |       | 21,000 | 1            | 192             |
| セ ッ ト<br>( 本体、コック、カバー ) |       | 88,000 | 3.8          | 223             |


※呼び径13フランジ付には保護ケースはボルトが干渉するため付けられません。



本体（コック付）

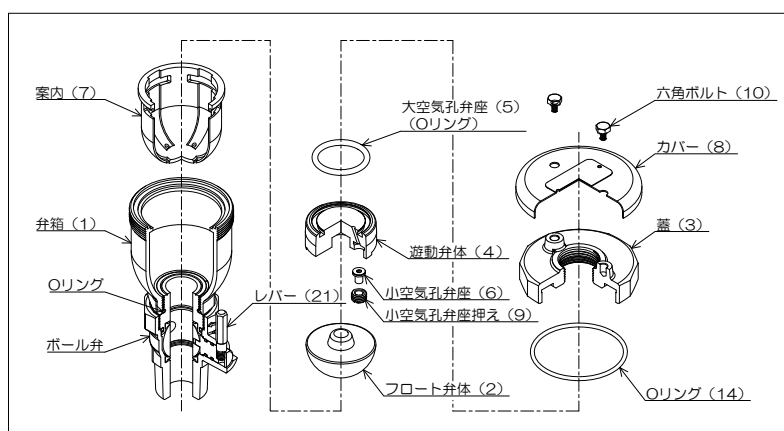

MA-S型 エアベビー 分解図

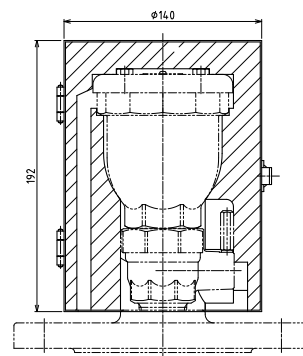

| 付 属 材 料                            | 単 価    |
|------------------------------------|--------|
| 保 護 カ バ ー<br>( SUS304 製 )          | 21,000 |
| 乙 フ ラ ン ジ φ 50<br>( CAC411 製 )     | 18,000 |
| 乙 フ ラ ン ジ φ 75<br>( FCD製 内面粉体塗装 )  | 15,000 |
| 乙 フ ラ ン ジ φ 75<br>( FCD製 内外面粉体塗装 ) | 15,000 |



保護カバー



75乙フランジ

### MA-SH型 エアベビー（消火栓用）

| 呼び径   | 地下式用   | 地上式用    | 参考質量<br>(kg) | バルブ高さ<br>(約 mm) |
|-------|--------|---------|--------------|-----------------|
| 25×65 | 86,000 | 150,000 | 3            | 174             |



地下式用



地上式用

## 28 水道用急速空気弁

JWWA B 137  
MA-SDII型  
ニューコンパクト

| 呼び径                | 7.5K<br>合成樹脂塗装<br>(農水用) | 7.5K        |               | 10K         |               | 16K           | 20K           | 参考質量<br>(kg) | バルブ高さ<br>(約 mm)             |
|--------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|                    |                         | 内 面<br>粉体塗装 | 内 外 面<br>粉体塗装 | 内 面<br>粉体塗装 | 内 外 面<br>粉体塗装 | 内 外 面<br>粉体塗装 | 内 外 面<br>粉体塗装 |              |                             |
| 20~25<br>甲型(ねじ込み形) | 84,000                  | 96,000      |               | 112,000     |               | 129,000       | —             | 4            | 230                         |
| 20~25<br>乙型(フランジ形) | 92,000                  | 107,000     |               | 126,000     |               | 144,000       | —             | 9            | 231                         |
| φ75                | 118,000                 | 158,000     |               | 173,000     |               | 211,000       | 253,000       | 14           | 200・225<br>(7.5K) (10K・16K) |


※呼び径20は規格に準じたもので7.5K仕様のみ製作しております。  
保護ケースもございます。ただし16K・20K仕様は別途お見積り致します。




φ25 乙型



φ75

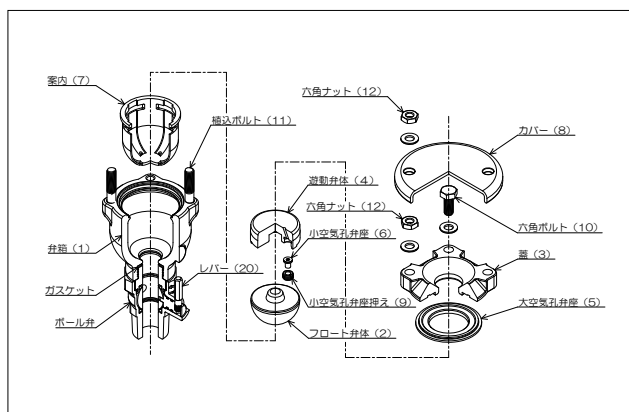

MA-SDII型 φ25 分解図

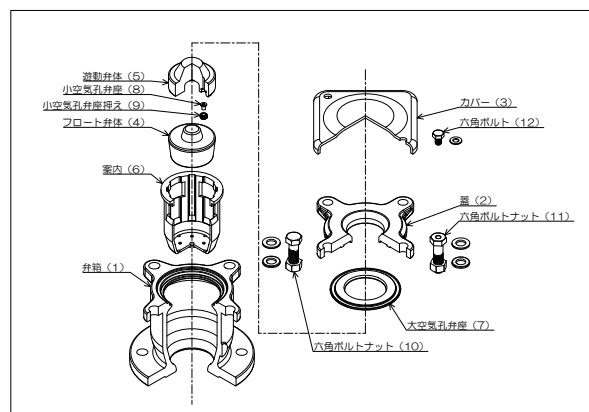

MA-SDII型 φ75 分解図

MA-SDFII型  
ネオコンパクト 25 (75mm フランジー体形)

| 呼び径 | 仕 様    | 内 面<br>粉体塗装 | 内 外 面<br>粉体塗装 | 参考質量<br>(kg) | バルブ高さ<br>(約 mm) |
|-----|--------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
| 25  | 空気弁単体型 | 74,000      | 88,000        | 7            | 125             |
|     | 止水弁一体型 | 132,000     | 181,000       | 20           | 225             |

- 特 長**
- ・高さ125mm・配水本管用最小の急速空気弁です。
  - ・吸排気性能はJWWA B 137規格を満足しています。
  - ・低圧0.05MPa、傾き10度にも止水性は抜群です。
  - ・止水弁一体型が便利です。



空気弁単体




止水弁一体

JWWA B 137  
MA-TⅡ型・MA型

| 呼び径 | 7.5K        |             | 10K         |             | 16K         | 20K         | 参考質量<br>(kg) | バルブ高さ<br>(約 mm) |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
|     | 内 面<br>粉体塗装 | 内外面<br>粉体塗装 | 内 面<br>粉体塗装 | 内外面<br>粉体塗装 | 内外面<br>粉体塗装 | 内外面<br>粉体塗装 |              |                 |
| 100 | 205,000     |             | 222,000     |             | 249,000     | 274,000     | 30           | 320             |
| 150 | 490,000     |             | 550,000     |             | 616,000     | 678,000     | 59           | 435             |
| 200 | 1,011,000   |             | 1,112,000   |             | 1,334,000   | 1,468,000   | 110          | 620             |



MA-TⅡ型

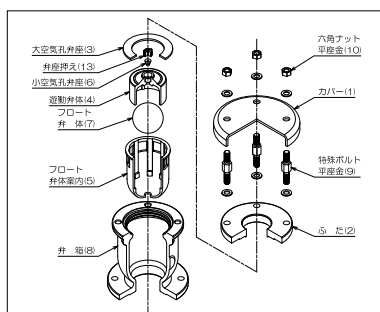

MA-TⅡ型 分解図



MA型

## 29 水道用急速空気弁 玉押し器対応型

### MA-T型

| 呼び径 | 7.5K        |             | 10K         |             | 参考質量<br>(kg) | バルブ高さ<br>(約 mm) |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
|     | 内 面<br>粉体塗装 | 内外面<br>粉体塗装 | 内 面<br>粉体塗装 | 内外面<br>粉体塗装 |              |                 |
| 75  | 189,000     |             | 207,000     |             | 24           | 315             |
| 100 | 247,000     |             | 268,000     |             | 29           | 320             |
| 150 | 569,000     |             | 678,000     |             | 63           | 435             |
| 200 | 626,000     |             | 740,000     |             | 64           | 435             |




φ75 急速空気弁  
玉押し器接続例

(玉押し器は弊社では取扱っておりません。)

### 30 不凍結型急速空気弁

MA-AFⅡ型  
エアスター2



MA-AFⅡ型 エアスター2 分解図

| 呼び径 | 取付フランジ<br>の呼び径 | SCS13   | SUS304  | SUS 316 |         | 参考質量<br>(kg) | 高さ<br>(フランジ下部) |
|-----|----------------|---------|---------|---------|---------|--------------|----------------|
|     |                | 7.5K    | 10K     | 7.5K    | 10K     |              |                |
| 25  | 75             | 152,000 | 168,000 | 219,000 | 241,000 | 8.5          | 100            |

### 31 水道用双口空気弁

旧 JIS B 2063

| 呼び径 | 7.5K<br>内面粉体塗装 | 参考質量<br>(kg) | バルブ高さ<br>(約 mm) |
|-----|----------------|--------------|-----------------|
| 75  | 317,000        | 60           | 476             |
| 100 | 386,000        | 90           | 557             |
| 150 | 625,000        | 146          | 652             |



管路口径別の適用空気弁の呼び径（参考）

| 種類管径 | 急速空気弁の呼び径 |    |     |     |     | 双口空気弁の呼び径   |     |     |  |
|------|-----------|----|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|--|
| 75   |           |    |     |     |     |             |     |     |  |
| 100  |           |    |     |     |     |             |     |     |  |
| 150  | 25        |    |     |     |     |             |     |     |  |
| 200  |           |    |     |     |     |             |     |     |  |
| 250  |           |    |     |     |     |             |     |     |  |
| 300  |           |    |     |     |     |             |     |     |  |
| 350  |           |    |     |     |     |             |     |     |  |
| 400  |           | 75 |     |     |     | 75          |     |     |  |
| 450  |           |    |     |     |     |             |     |     |  |
| 500  |           |    |     |     |     |             |     |     |  |
| 600  |           |    |     |     |     |             |     |     |  |
| 700  |           |    |     |     |     |             |     |     |  |
| 800  |           |    | 100 |     |     |             | 100 |     |  |
| 900  |           |    |     |     |     |             |     |     |  |
| 1000 |           |    |     |     |     |             |     |     |  |
| 1100 |           |    |     | 150 |     |             |     | 150 |  |
| 1200 |           |    |     |     |     |             |     |     |  |
| 1350 |           |    |     |     |     |             |     |     |  |
| 1500 |           |    |     |     | 200 |             |     |     |  |
| 1600 |           |    |     |     |     |             |     |     |  |
| 1650 |           |    |     |     |     |             |     |     |  |
| 1800 |           |    |     |     |     |             |     |     |  |
| 2000 |           |    |     |     |     |             |     |     |  |
| 2100 |           |    |     |     |     |             |     |     |  |
| 2200 |           |    |     |     |     |             |     |     |  |
| 2400 |           |    |     |     |     | 200 ×<br>2台 |     |     |  |
| 2600 |           |    |     |     |     |             |     |     |  |

空  
気  
弁




## 32 水道用補修弁（ボール弁）

JWWA B 126

レバー式

| 型 式     | 呼び径×<br>面 間 L | 内面粉体塗装  | 内外面粉体塗装 |         |         |         | 参考<br>質量<br>(kg) |
|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
|         |               | 7.5K    | 7.5K    | 10K     | 16K     | 20K     |                  |
| BA-2SK型 | 75×100        | 91,000  | 98,000  | 132,000 | —       | —       | 13               |
| BA-2V型  | 75×120        | —       | 105,000 | 133,000 | —       | —       | 13               |
|         | 75×150        | 104,000 | 111,000 | 141,000 | —       | —       | 16               |
|         | 75×200        | 111,000 | 122,000 | 148,000 | 178,000 | 213,000 | 18               |
|         | 75×250        | 120,000 | 133,000 | 159,000 | —       | —       | 19               |
|         | 75×300        | 124,000 | 137,000 | —       | —       | —       | 22               |
|         | 75×400        | 134,000 | 148,000 | —       | —       | —       | 24               |
|         | 100×180       | —       | 152,000 | —       | —       | —       | 25               |
|         | 100×200       | 145,000 | 153,000 | 195,000 | —       | —       | 26               |
|         | 100×250       | 161,000 | 174,000 | 221,000 | 266,000 | 319,000 | 27               |
|         | 100×300       | 178,000 | 194,000 | 233,000 | —       | —       | 28               |
|         | 100×400       | 196,000 | 214,000 | 257,000 | —       | —       | 32               |
| BA-2VⅡ型 | 150×280       | 437,000 | 470,000 | 573,000 | —       | —       | 50               |
|         | 200×360       | 661,000 | 705,000 | 846,000 | —       | —       | 107              |



BA-2SK型



BA-2V型



10K仕様 75×120

- ・レバーチェック式（くの字型レバー）もございます。
- ・10K以上の仕様については植込みボルトナットを含んでおります。

キャップ式

| 型 式     | 呼び径×<br>面 間 L | 内外面粉体塗装   |           |         |         | 参考<br>質量<br>(kg) |
|---------|---------------|-----------|-----------|---------|---------|------------------|
|         |               | 7.5K      | 10K       | 16K     | 20K     |                  |
| BA-2S型  | 75×100        | 128,000   | 161,000   | —       | —       | 16               |
| BA-2V型  | 75×150        | 142,000   | 187,000   | —       | —       | 21               |
|         | 75×200        | 159,000   | 198,000   | 237,000 | 262,000 | 23               |
|         | 75×250        | 173,000   | 206,000   | —       | —       | 24               |
|         | 75×300        | 190,000   | 227,000   | —       | —       | 27               |
|         | 75×400        | 210,000   | 250,000   | —       | —       | 29               |
|         | 100×200       | 209,000   | —         | —       | —       | 29               |
|         | 100×250       | 234,000   | 281,000   | 337,000 | 374,000 | 30               |
|         | 100×300       | 257,000   | 310,000   | —       | —       | 31               |
|         | 100×400       | 282,000   | 341,000   | —       | —       | 35               |
| BA-2VⅡ型 | 150×280       | 619,000   | 745,000   | —       | —       | 62               |
|         | 200×360       | 1,030,000 | 1,236,000 | —       | —       | 110              |



BA-2S型



BA-2V型

- ・10K以上の仕様については植込みボルトナットを含んでおります。

フランジGF溝入り加工

| 呼び径 | 定価加算額  |
|-----|--------|
| 75  | 5,000  |
| 100 | 6,000  |
| 150 | 8,000  |
| 200 | 12,000 |


- ・両面GFは倍額になります。

### 33 水道用補修弁（異径型）

BA-2V型

レバー式（ボール弁）

| 呼び径×上フランジ<br>×下フランジ×面間L | 7.5K<br>内面粉体塗装 | 7.5K<br>内外面粉体塗装 | 参考<br>質量<br>(kg) |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 75×75×100×150           | 133,000        | 152,000         | 20               |



### 34 水道用補修弁（バタフライ弁）

JWWA B 126

MV型

レバー式

| 呼び径×<br>面間L | 内面粉体塗装  |         | 内外面粉体塗装 |         | 参考質量<br>(kg) |
|-------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
|             | 7.5K    | 10K     | 7.5K    | 10K     |              |
| 100×150     | 144,000 | 159,000 | 166,000 | 183,000 | 22           |
| 150×170     | 280,000 | —       | 321,000 | —       | 35           |
| 150×200     | —       | 351,000 | —       | 413,000 | 42           |
| 200×195     | 520,000 | —       | 598,000 | —       | 57           |
| 200×230     | —       | 582,000 | —       | 685,000 | —            |



MV型

キャップ式

| 呼び径×<br>面間L | 7.5K<br>内面粉体塗装 | 参考質量<br>(kg) |
|-------------|----------------|--------------|
| 75×100      | 112,000        | 16           |
| 75×150      | 121,000        | 23           |
| 100×150     | 184,000        | 27           |
| 150×170     | 404,000        | 41           |
| 200×195     | 607,000        | 65           |



・10K仕様は別途お見積り致します。

## 35 空気弁付補修弁

BA-2SA型  
エアボール


| 呼び径×<br>面間L×空気弁径 | 7.5K    | 参考質量<br>(kg) |
|------------------|---------|--------------|
| 75×100×25        | 202,000 | 18           |




## 36 三方ボール式補修弁

BA-3V型  
OK ボール


| 呼び径×<br>面間L | 7.5K    | 10K     | 参考質量<br>(kg) |
|-------------|---------|---------|--------------|
| 75×175      | 112,000 | 135,000 | 21           |
| 100×220     | 150,000 | 180,000 | 33           |
| 150×310     | 475,000 | 571,000 | 68           |



(止水状態)



(全開状態)




(泥吐状態)

・10Kのみ上フランジに植込ボルトナットを含んでおります。

BA-3VⅡ型

OK ボールⅡ型 (泥吐き管付)

| 呼び径×<br>面間L | 7.5K    | 参考質量<br>(kg) |
|-------------|---------|--------------|
| 75×175      | 112,000 | 21           |

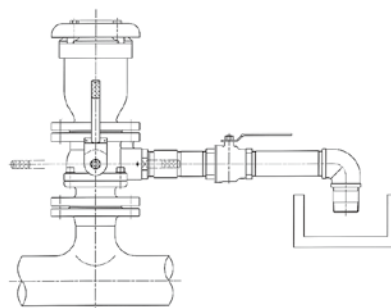

・消火栓や空気弁の下に補修弁として使用し、  
管路内の清掃には排泥弁として利用できます。

## 37 水道用逆止弁（スイング式）

| 呼び径 | 内面粉体塗装  | 内外面粉体塗装 | 参考質量<br>(kg) | L<br>(mm) |
|-----|---------|---------|--------------|-----------|
| 75  | 171,000 | 187,000 | 28           | 250       |
| 100 | 250,000 | 302,000 | 40           | 270       |
| 150 | 391,000 | 429,000 | 85           | 370       |




・呼び径125及び200以上は、別途お見積り致します。

## 38 水道用伸縮管

ME－C 型

離脱防止型

| 呼び径 | 7.5K    | 参考質量<br>(kg) | L <sub>1</sub><br>(mm) | L <sub>2</sub><br>(mm) |
|-----|---------|--------------|------------------------|------------------------|
| 75  | 140,000 | 20           | 297                    | 357                    |
| 100 | 199,000 | 27           | 315                    | 375                    |
| 150 | 305,000 | 46           | 386                    | 456                    |
| 200 | 405,000 | 66           | 408                    | 498                    |

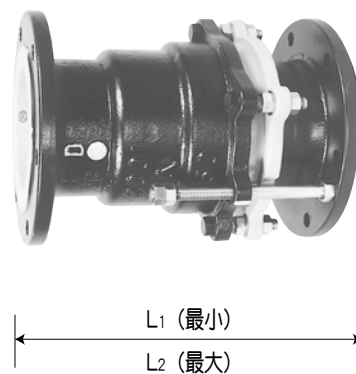

## 39 外ねじ仕切弁

MS-D型

外ねじ式仕切弁（片勾配） SCS13製

| 呼び径 | 本体価格      | 脚付加算額   | 減速機加算額  | 電動機加算額<br>5K | 電動機加算額<br>10K | 参考質量<br>(kg) |
|-----|-----------|---------|---------|--------------|---------------|--------------|
| 50  | 556,000   | 159,000 | —       | 2,112,000    | 2,112,000     | 20           |
| 80  | 785,000   | 159,000 | —       | 2,112,000    | 2,112,000     | 30           |
| 100 | 1,115,000 | 159,000 | —       | 2,128,000    | 2,315,000     | 40           |
| 150 | 1,540,000 | 159,000 | 365,000 | 2,346,000    | 2,380,000     | 75           |
| 200 | 2,429,000 | 159,000 | 486,000 | 2,380,000    | 2,609,000     | 110          |
| 250 | 4,073,000 | 159,000 | 518,000 | 2,576,000    | 3,166,000     | 160          |



## 40 スプリング式空気弁


MD-A型 SCS13製

| 呼び径 | 定 価       | リミットSW付 | 参考質量<br>(kg) |
|-----|-----------|---------|--------------|
| 50  | 2,218,000 | 57,000  | 50           |
| 80  | 2,243,000 | 57,000  | 55           |
| 100 | 2,735,000 | 57,000  | 70           |
| 150 | 3,438,000 | 57,000  | 110          |
| 200 | 4,719,000 | 57,000  | 160          |
| 250 | 5,871,000 | 57,000  | 220          |
| 300 | 7,262,000 | 57,000  | 290          |



## 41 T型キーハンドル


| 対応口径 (参考) | d×L                | SGP製   |
|-----------|--------------------|--------|
| 50~100    | φ 21.7 (15A) ×1000 | 36,000 |
|           | φ 21.7 (15A) ×1500 | 42,000 |
|           | φ 21.7 (15A) ×2000 | 46,000 |
| 125~200   | φ 27.2 (20A) ×1000 | 38,000 |
|           | φ 27.2 (20A) ×1500 | 44,000 |
|           | φ 27.2 (20A) ×2000 | 48,000 |
| 250~400   | φ 34 (25A) ×1000   | 43,000 |
|           | φ 34 (25A) ×1500   | 49,000 |
|           | φ 34 (25A) ×2000   | 52,000 |



・指定寸法も製作致します。

## 42 仕切弁用嵩上げロット棒


| d×L       | SS400製 | SUS403製 | SUS304製 |
|-----------|--------|---------|---------|
| φ 28× 500 | 32,000 | 48,000  | 60,000  |
| φ 28×1000 | 36,000 | 56,000  | 73,000  |
| φ 28×2000 | 45,000 | 73,000  | 97,000  |
| φ 32× 500 | 34,000 | 51,000  | 73,000  |
| φ 32×1000 | 40,000 | 60,000  | 88,000  |
| φ 32×2000 | 51,000 | 79,000  | 122,000 |
| φ 35× 500 | 35,000 | 56,000  | 75,000  |
| φ 35×1000 | 41,000 | 65,000  | 94,000  |
| φ 35×2000 | 55,000 | 88,000  | 132,000 |
| φ 38× 500 | 41,000 | 65,000  | 79,000  |
| φ 38×1000 | 50,000 | 79,000  | 97,000  |
| φ 38×2000 | 73,000 | 122,000 | 163,000 |



・指定寸法も製作致します。


### 抜け止め機能付継ぎ足しロット

| d×L       | SS400製 |
|-----------|--------|
| φ 30× 500 | 58,000 |
| φ 30×1000 | 64,000 |

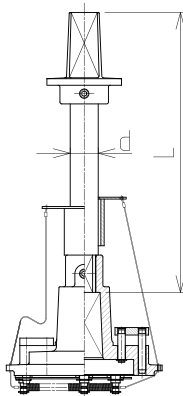

### 振れ止め円板

| D     | SUS304製 |
|-------|---------|
| φ 300 | 69,000  |
| φ 400 | 78,000  |
| φ 500 | 84,000  |

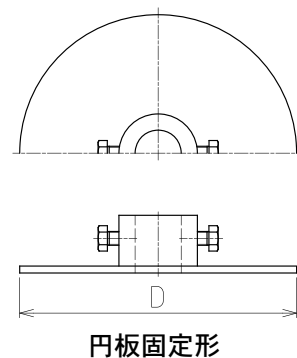



# 43 バルブ接続用部品

| 呼 び<br>圧 力 | バルブ<br>呼び径 | ボルト・ナット（1台分） |             |           |           | ゴムガスケット<br>（2枚1組） |         |         |
|------------|------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|---------|---------|
|            |            | ボルト<br>寸 法   | 弁1台分<br>の本数 | 材 質 別 価 格 |           | 内面型               | 全面型     | GF-1号   |
|            |            |              |             | SS400     | SUS304    |                   |         |         |
| 7.5K       | 50         | M16×60       | 8           | 3,900     | 5,800     | 800               | 2,900   | 1,700   |
|            | 75         | M16×70       | 8           | 4,100     | 6,200     | 800               | 3,300   | 1,800   |
|            | 100        | M16×70       | 8           | 4,100     | 6,200     | 1,000             | 4,600   | 2,200   |
|            | 125        | M16×75       | 12          | 6,200     | 9,200     | 1,400             | 5,600   | —       |
|            | 150        | M16×75       | 12          | 6,200     | 9,200     | 1,700             | 6,000   | 6,000   |
|            | 200        | M16×75       | 16          | 8,600     | 13,200    | 1,700             | 9,600   | 6,800   |
|            | 250        | M20×80       | 16          | 15,600    | 24,200    | 3,400             | 11,900  | 7,600   |
|            | 300        | M20×85       | 20          | 20,100    | 31,200    | 5,000             | 15,000  | 8,400   |
|            | 350        | M22×90       | 20          | 25,700    | 50,000    | 6,200             | 24,000  | 12,900  |
|            | 400        | M22×95       | 24          | 30,900    | 59,800    | 6,500             | 28,600  | 15,600  |
|            | 450        | M24×100      | 24          | 41,300    | 82,400    | 9,600             | 36,400  | 19,100  |
|            | 500        | M24×100      | 24          | 43,500    | 86,800    | 14,800            | 42,300  | 48,500  |
|            | 600        | M24×120      | 32          | 61,000    | 121,700   | 15,600            | 48,500  | 53,700  |
|            | 700        | M30×130      | 32          | 131,400   | 248,900   | 27,200            | 55,400  | 62,300  |
|            | 800        | M30×130      | 40          | 164,200   | 311,100   | 37,500            | 67,500  | 71,000  |
|            | 900        | M30×140      | 40          | 176,800   | 323,700   | 45,900            | 76,100  | 79,600  |
|            | 1,000      | M30×150      | 48          | 215,300   | 418,200   | 51,900            | 83,100  | 96,900  |
|            | 1,100      | M30×150      | 48          | 215,300   | 418,200   | 60,500            | 127,700 | 99,800  |
|            | 1,200      | M30×150      | 56          | 251,200   | 487,800   | 64,000            | 133,600 | 107,900 |
|            | 1,350      | M36×170      | 56          | 406,600   | 692,000   | 74,000            | 143,300 | 116,300 |
|            | 1,500      | M36×170      | 64          | 464,700   | 791,000   | 77,800            | 154,400 | 132,900 |
| 10K        | 50         | M16×60       | 8           | 3,900     | 5,800     | 800               | 2,900   | 1,700   |
|            | 75         | M16×65       | 16          | 7,800     | 11,900    | 1,000             | 3,400   | 1,800   |
|            | 100        | M16×65       | 16          | 7,800     | 11,900    | 1,100             | 5,000   | 2,200   |
|            | 125        | M20×75       | 16          | 14,700    | 22,100    | 1,500             | 5,800   | —       |
|            | 150        | M20×75       | 16          | 15,600    | 24,200    | 1,800             | 6,400   | 6,000   |
|            | 200        | M20×75       | 24          | 23,400    | 36,000    | 1,800             | 10,500  | 6,800   |
|            | 250        | M22×80       | 24          | 30,000    | 58,400    | 3,900             | 12,900  | 7,600   |
|            | 300        | M22×80       | 32          | 40,000    | 77,800    | 5,600             | 16,800  | 8,400   |
|            | 350        | M22×85       | 32          | 41,100    | 79,700    | 6,800             | 25,700  | 12,900  |
|            | 400        | M24×100      | 32          | 55,000    | 109,700   | 7,500             | 30,300  | 15,600  |
|            | 450        | M24×100      | 40          | 68,700    | 137,100   | 10,700            | 38,100  | 19,100  |
|            | 500        | M24×100      | 40          | 72,400    | 144,500   | 16,100            | 44,200  | 48,500  |
|            | 600        | M30×120      | 48          | 182,700   | 358,500   | 17,300            | 51,900  | 53,700  |
|            | 700        | M30×120      | 48          | 182,700   | 358,500   | 28,600            | 58,800  | 62,300  |
|            | 800        | M30×130      | 56          | 230,000   | 435,500   | 39,300            | 71,000  | 71,000  |
|            | 900        | M30×130      | 56          | 230,000   | 435,500   | 47,600            | 79,600  | 79,600  |
|            | 1,000      | M36×140      | 56          | 313,700   | 489,900   | 53,700            | 86,400  | 96,900  |
|            | 1,100      | M36×150      | 56          | 384,300   | 554,200   | 60,500            | 127,700 | 99,800  |
|            | 1,200      | M36×160      | 64          | 451,400   | 656,000   | 64,000            | 133,600 | 107,900 |
|            | 1,350      | M42×170      | 72          | 806,300   | 1,313,900 | 74,000            | 143,300 | 116,300 |
|            | 1,500      | M42×180      | 80          | 940,700   | 1,489,000 | 77,800            | 154,400 | 132,900 |



登録商標



ISO9001:2015 認証取得  
日本水道協会検査工場 (第R-49号)

**宮部鉄工株式会社**

〒522-0027 滋賀県彦根市東沼波町1131番地  
TEL (0749) 22 - 2001  
FAX (0749) 23 - 1757  
URL <http://www.miyabe-v.co.jp/>

認証取得  
本社工場

